

M8 St. 90° freies Ltg.-ende, 180°

PUR 5x0.25 sw UL 7,5m

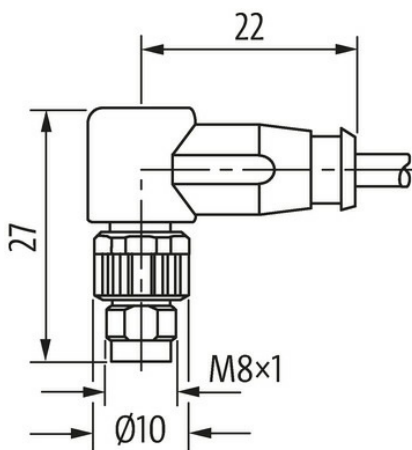
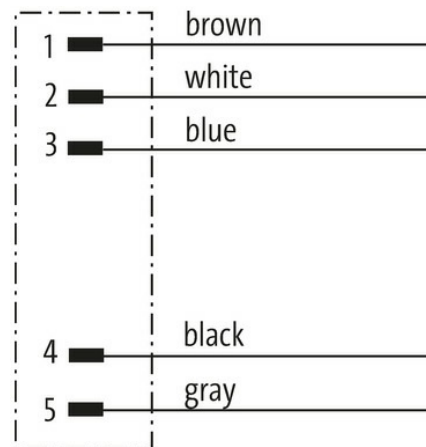
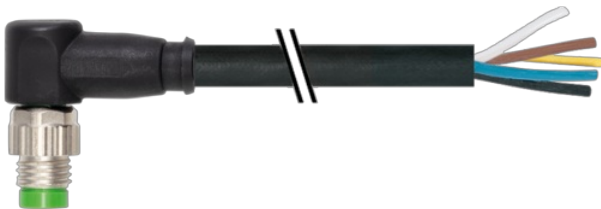
Stecker 90°
M8, 5-polig
B-kodiert
mit Kabeltülle

Achtung: Kontaktträger auf 180° gedreht!

Das Material der Gehäuse ist aus Kunststoff und hat eine gute Chemikalien- und Ölbeständigkeit.

Beim Einsatz aggressiver Medien ist die Materialbeständigkeit applikationsbezogen zu überprüfen. Nähere Details auf Anfrage.

Abweichende Leitungslängen auf Anfrage lieferbar.

[Link zum Produkt](#)**Abbildungen**

Male

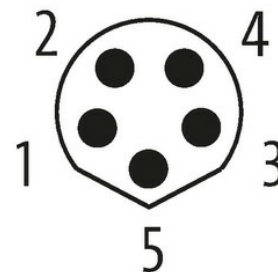


Abbildung stellvertretend

**Bauform**

Bauform

08912

Die in diesem Datenblatt enthaltenen Angaben wurden mit der größtmöglichen Sorgfalt erarbeitet.
Für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität ist die Haftung auf grobes Verschulden begrenzt. Stand: 03/22

Murrelektronik GmbH | Falkenstraße 3 | 71570 Oppenweiler | Fon +49 (71 91) 47-0 | Fax +49 (71 91) 47-491000 | shop@murrelektronik.de | shop.murrelektronik.de

Technische Daten	
Betriebsspannung	max. 30 V AC/DC
Polzahl	5
Steckzyklen	≥ 100
Isolationswiderstand	> 100 MOhm
Allgemeine Daten	
Befestigungsart	gesteckt, verschraubt
Material (Kontakt)	Kupferlegierung
Material (Kontaktoberfläche)	Au
Verschmutzungsgrad	3/2
Temperaturbereich	-25...+80 °C
Leitungen	
Kabelkennung	695
Material (Leiter)	Cu-Litze, blank
Widerstand (Leiter)	max. 58 Ω/km (20 °C)
Einzeldraht-Ø (Leiter)	0.1 mm
Aufbau (Leiter)	32× 0.1 mm (Litzenklasse 6)
Querschnitt (Leiter)	5× 0.25 mm ²
AWG	ähnlich AWG 24
Material (Aderisolierung)	PP
Ader-Ø inkl. Isolierung	1.2 mm ±5%
Verseilverbund	5 Adern um Kernfüller verseilt
Schirmung	nein
Material (Mantel)	PUR
Außen-Ø (Mantel)	4.7 mm ±5%
Farbe (Mantel)	schwarz
Nennspannung	300 V
Prüfspannung	3000 V AC
Temperaturbereich (fest)	-25...+80 °C
Temperaturbereich (bewegt)	-10...+80 °C
Biegeradius (bewegt)	7.5× Außen-Ø
Anzahl Biegezyklen (Schleppkette)	max. 5 Mio. (25 °C)
Verfahrgeschwindigkeit (Schleppkette)	max. 3 m/s
Beschleunigung (Schleppkette)	max. 5 m/s ²
Kaufmännische Daten	
EAN	4048879783347
eClass	27279218
Ursprungsland	CZ
Verpackungseinheit	1.000
Zolltarifnummer	85444290