

MVP12-P6 DIO16 8xM12A IOLA12 E0

IO-Link Class A Hub

IO-Link Hub im 50 mm Kunststoffgehäuse

1 × M12 IO-Link Class A

8 × M12 I/O

16 konfigurierbare digitale Eingänge/Ausgänge

Erweiterter Parameterbereich

Anschlussleitungen finden Sie im Onlineshop unter "Anschlusstechnik".

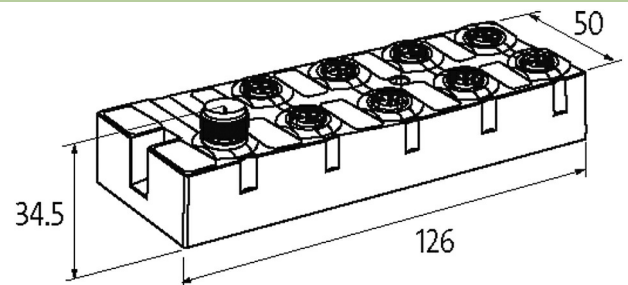
Link zum Produkt**Abbildungen**

Abbildung stellvertretend

Technische Daten

Aufstellungshöhe	max. 3000 m über N.N.
Betriebsspannung (US)	24 V DC (18...30 V DC)
Summenstrom (US)	max. 4 A
Stromaufnahme	max. 40 mA
LED-Anzeige	US-IOL: Sensorversorgung-IOL (grün: OK)

Allgemeine Daten

Befestigungsart	2-Loch Schraubbefestigung
Temperaturbereich	-25...+70 °C (Lagertemperatur -40...+85 °C)
Schutzart	IP68
Abmessungen H×B×T	126×50×34.5 mm

Ausgang

Schaltstrom je Ausgang	max. 0.5 A
------------------------	------------

Eingang

Typ	Typ 1 + Typ 3
Eingangsfiler	0...15 ms
Sensorversorgung	24 V DC (EN 61131-2), max. 0.5 A, kurzschluss- und überlastfest

IO-Link

Specification	IO-Link V1.1.2, kompatibel zu: IO-Link V1.1.3
Port Class	A
IO-Link	Device
Betriebsarten	COM3 (230.4 kBaud)
Zykluszeit	min. 1 ms
Prozessdaten	4 Byte (Inputs), 2 Byte (Outputs)

Parametrierung

PIN 4	Input/Output/DIO (port X0...X7)
PIN 2	Input/Output/DIO (port X0...X7)

Die in diesem Datenblatt enthaltenen Angaben wurden mit der größtmöglichen Sorgfalt erarbeitet.
Für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität ist die Haftung auf grobes Verschulden begrenzt. Stand: 03/22

Anschlüsse	
IO-Link	M12, 3-polig, A-kodiert
I/O-Steckplätze	M12, 5-polig, A-kodiert
Diagnose	
Kommunikationsstatus	per LED
Diagnose per LED	pro Modul und Kanal
Aktorwarnung	ja
Überwachung - Unterspannung	ja
Überwachung - keine Spannung	ja
Kurzschluss und Überlast	ja
Kaufmännische Daten	
EAN	4048879913119
eClass	27242604
Ursprungsland	DE
Verpackungseinheit	1.000
Zolltarifnummer	85389099