

**T-Stück MQ15 St./2x MQ15 Bu.**

T-Stück

MQ15 X-Power

Buchse gerade – Buchse/Stecker gerade

Das Material der Gehäuse ist aus Kunststoff und hat eine gute Chemikalien- und Ölbeständigkeit.

Beim Einsatz aggressiver Medien ist die Materialbeständigkeit applikationsbezogen zu überprüfen. Nähere Details auf Anfrage.

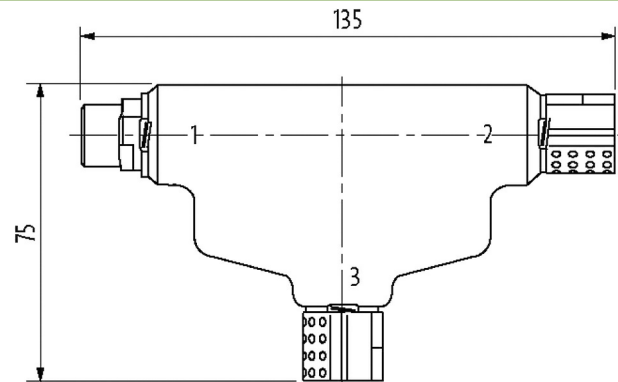
[Link zum Produkt](#)**Abbildungen**

Abbildung stellvertretend

**Technische Daten**

Betriebsspannung	max. 600 V AC (Power); max. 63 V AC/DC (Signal)
Bemessungsstoßspannung	2.5 kV
Betriebsstrom je Kontakt	max. 16 A (Power); max. 10 A (Signal)
Polzahl	6
Schutzart	IP67 in gestecktem und verschraubtem Zustand (EN 60529)
Material (Verriegelung)	PA
Anschlussquerschnitt	2.5 mm <sup>2</sup>

**Allgemeine Daten**


Verschmutzungsgrad	3
Temperaturbereich	-40...+90 °C
Material (Dichtung)	NBR
Material (Gehäuse)	Kunststoff, schwer entflammbar (UL 94)

**Kaufmännische Daten**

EAN	4048879798020
eClass	27279220
Ursprungsland	DE
Verpackungseinheit	1
Zolltarifnummer	85366990

**Skizze**

Female



Male

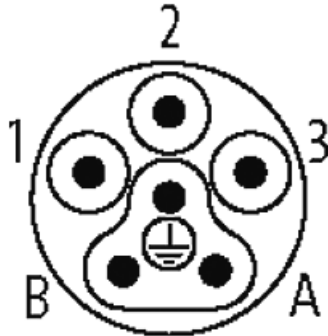


Abbildung stellvertretend