

**Stiftmodul, 17-polig, Crimp**

160 V, 10 A

Stift

17-polig

Crimp

Technische Daten werden nur mit Murrelektronik Komponenten gewährleistet.

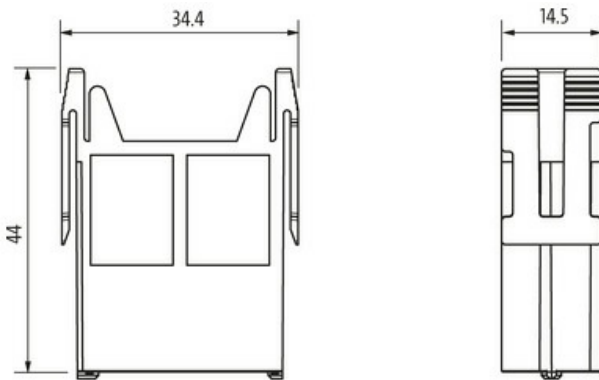
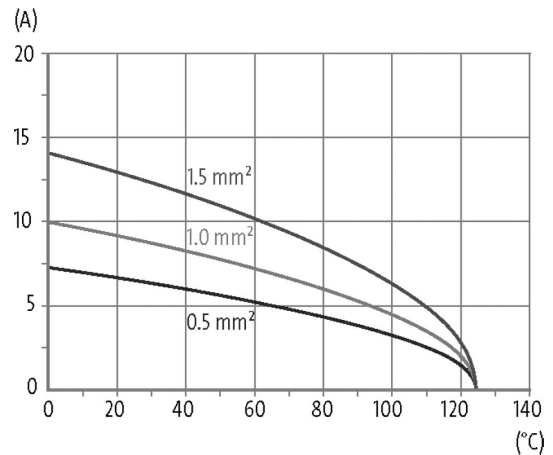
[Link zum Produkt](#)**Abbildungen**

Abbildung stellvertretend

**Technische Daten**

Betriebsspannung	160 V AC/DC
Bemessungsstoßspannung	2.5 kV
Betriebsstrom	10 A
Polzahl	17
Isolierstoffgruppe	I
Steckzyklen	min. 500
Anschlussart	Crimp
Anschlussquerschnitt	0.14...2.5 mm <sup>2</sup> (AWG 26...13)
Haltekraft (Kontakte)	≥ 70 N
Steck- und Ziehkraft	< 140 N
Isolationswiderstand	≥ 10 <sup>8</sup> Ω
Durchgangswiderstand	≤ 5 mΩ
Überspannungskategorie	III

Die in diesem Datenblatt enthaltenen Angaben wurden mit der größtmöglichen Sorgfalt erarbeitet.  
Für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität ist die Haftung auf grobes Verschulden begrenzt. Stand: 03/22

Ader-Ø inkl. Isolierung	max. 3.7 mm
-------------------------	-------------

Haltekraft (Module)	≥ 150 N
---------------------	---------

**Allgemeine Daten**

Material (Kontakt)	Messing
--------------------	---------

Material (Kontaktoberfläche)	Ag Au
------------------------------	-------

Verschmutzungsgrad	3
--------------------	---

Temperaturbereich	-40...+125 °C
-------------------	---------------

Anzahl (Modulplätze)	1
----------------------	---

Brennbarkeitsklasse	V-0 (acc. to UL 94)
---------------------	---------------------

Typ	Stift
-----	-------

Klimakategorie	40/125/10
----------------	-----------

Material (Modul)	PA GF
------------------	-------

Abmessungen H×B×T	44×14.5×34.4 mm
-------------------	-----------------

**Leitungen**

Strombelastbarkeit	siehe Derating
--------------------	----------------

**Kaufmännische Daten**

EAN	4048879641579
-----	---------------

eClass	27143424
--------	----------

Ursprungsland	CZ
---------------	----

Verpackungseinheit	5.000
--------------------	-------

Zolltarifnummer	85389099
-----------------	----------