

### M12 St. oben auf MSUD Ventilst. BF B 10mm

Bauform B (10 mm) – M12, Anschluss nach oben

24 V AC/DC  $\pm 25\%$

LED (gelb)


3-polig

Das Material der Gehäuse ist aus Kunststoff und hat eine gute Chemikalien- und Ölbeständigkeit.

Beim Einsatz aggressiver Medien ist die Materialbeständigkeit applikationsbezogen zu überprüfen. Nähere Details auf Anfrage.

### [Link zum Produkt](#)

#### Abbildungen

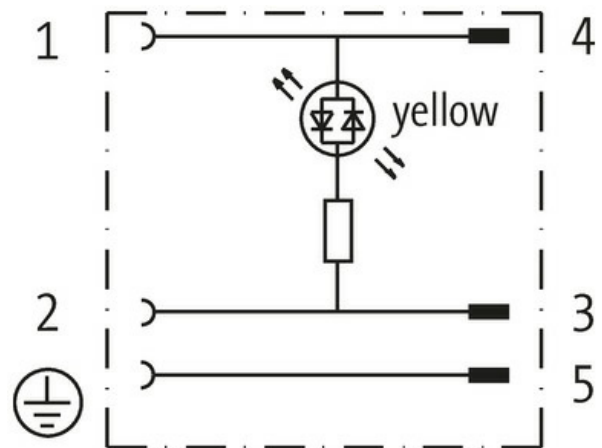

Female

Male



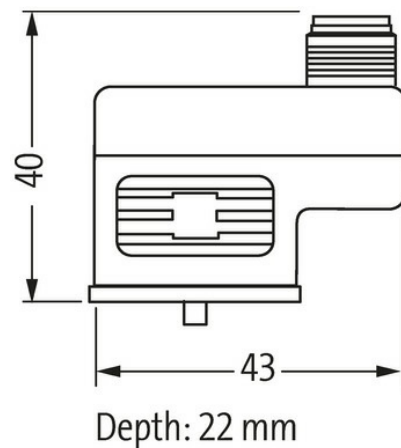


Abbildung stellvertretend

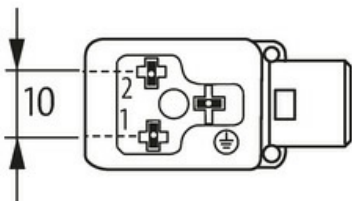

#### Bauform

Bauform 41881

#### Technische Daten

Betriebsspannung 24 V AC/DC  $\pm 25\%$

Betriebsstrom je Kontakt max. 4 A

Verriegelung der Steckplätze M3/M12×1 mm (empf. Anzugsdrehmoment 0.4/0.6 Nm)

Schutzart IP67 in gestecktem und verschraubtem Zustand (EN 60529)

Belegung 2 Kontakte + PE

**Allgemeine Daten**

Temperaturbereich -25...+85 °C

**Kaufmännische Daten**

EAN 4048879143486

eClass 27143423

Ursprungsland CZ

Verpackungseinheit 1.000

Zolltarifnummer 85366990