

## Konektor RJ45 męski, prosty - RJ45 męski, prosty, Cabinet-Line, Ethernet

2x2xAWG26 ekranowany, szary, 12.5m

Ethernet CAT5

Męski prosty – męski prosty

RJ45 – RJ45, 4-piny

ekranowany

bez koszulek kablowych

Inne długości kabli są dostarczane na życzenie.


Materiał obudowy jest wykonany z tworzywa sztucznego i posiada dobrą odporność chemiczną i na oleje.

W przypadku stosowania agresywnych mediów należy sprawdzić odporność materiałów w zależności od aplikacji.

Bliższe szczegóły na życzenie.

### [Link do produktu](#)

#### Ilustracje

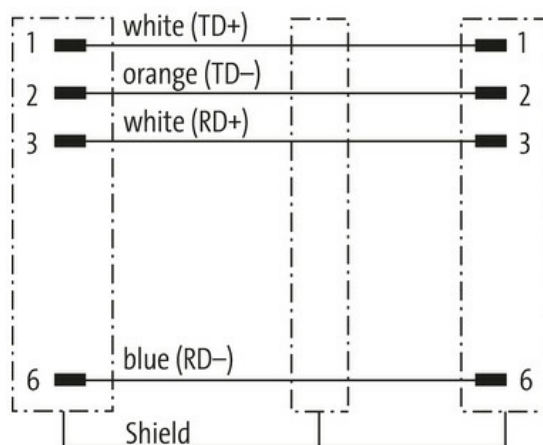


Male

6 321



Male

6 321

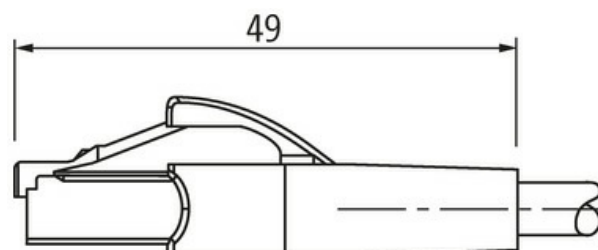

Ilustracja zastępcza



#### Typ

Typ

74701

#### Dane techniczne

Napięcie robocze	max. 60 V DC
Znamionowy pik napięciowy	1.0 kV
Prąd roboczy na styk	max. 1.76 A
Parametry transmisji	CAT5, Class D (ISO/IEC 11801:2002), (EN 50173-1)
Szybkość transmisji	do 100 Mbit/s full duplex
Grupa materiałów izolacyjnych	IEC 60664-1, category I
Wyświetlacz LED	nie
Blokowanie slotów	Blokada zatrzaskowa
Stopień ochrony	IP20 włożone i zamocowane (EN 60529)
Materiał	PUR
Blokada materiału	PA
odpowiedni do peszli (Ø wewnętrzna)	bez

**Dane ogólne**

Typ montażu	włożone
Stopień zanieczyszczenia	3
Zakres temperatur	-25...+85 °C, w zależności od podłączonej linii

**Kabli**

Ilość/przekrój żył	2× 2× AWG26
Izolacja żyły	FRNC (bia, nie, bia, pom)
Średnica zewnętrzna	5.0 mm ±5%
Numer kabla	777
Ekranowanie	tak
Kolor izolacji	szary
Zakres temperatur (stały)	-20...+60 °C
Zakres temperatur (ruchomy)	-20...+60 °C
Promień zgięcia (stały)	7.5× Ø-zewn.
Materiał (płaszcz)	FRNC

**Dane handlowe**

EAN	4048879570312
eClass	27061801
Jednostka pakowania	1.000
Kod taryfy celnej	85444210
Kraj pochodzenia	HU