

## Zasilacz transformatorowy MEN 1/2-fazowy

WE:230/400+/-15VAC WY:24V/20ADC



Prąd: 20 A

Moc wyjściowa: 480 W

Zasilacze transformatorowe spełniają wymogi (EN 61000-3-2) dla prądów harmonicznych.

### Link do produktu

#### Ilustracje

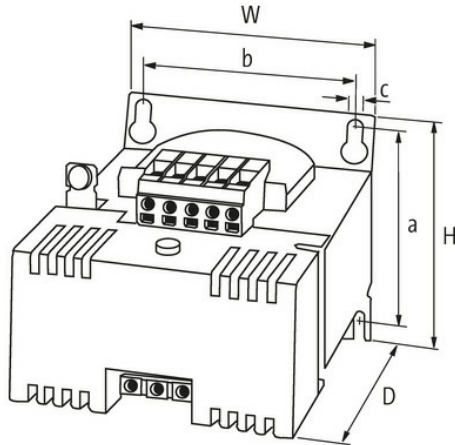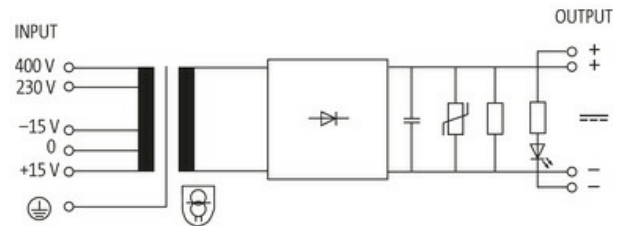

Ilustracja zastępcza



#### Dane ogólne

Normy	EN 55011 A
Typ montażu	Montaż na otworze w kształcie dziurki do klucza
Zakres temperatur	-20...+60 °C, brak kondensacji
Wymiary montażowe a×b×c	102×135×7 mm
Wymiary (wys. × szer. × gł.)	127×174×213.5 mm

#### Wyjście

Informacje zawarte w niniejszej karcie charakterystyki zostały opracowane z największą starannością. Odpowiedzialność co do poprawności, kompletności i aktualności jest ograniczona do rażącego przewinienia. Stan: 03/22

Murrelektronik Sp. z o.o. | al. Roździeńskiego 188H | 40-203 Katowice | Tel.: +48 32 730 00 20 | Fax: +48 32 730 00 23 | shop@murrelektronik.pl | shop.murrelektronik.pl

Napięcie wyjściowe	24 V DC (SELV)
Prąd wyjściowy (Ta 60/40 °C)	max. 20 A (230 V AC); 24 A (400 V AC)
Obwód wyjściowy	LED, VDR i kondensator filtrujący
Tętnienia resztkowe	max. 5% eff/rms

**Wejście**

Napięcie wejściowe	230/400 ±15 V AC
Bezpiecznik wejściowy (zewnętrzny)	5 A (T) (230 V AC); 3.15 A (T) (400 V AC)
Prąd wejściowy	3.7 A (230 V AC); 2.15 A (400 V AC)
Częstotliwość	50...60 Hz

**Dane handlowe**

EAN	4048879080033
eClass	27049002
Jednostka pakowania	1.000
Kod taryfy celnej	85044090
Kraj pochodzenia	CZ