

**MOSA M12 Bu. ger. selbstanschl. Schneidklemme**3-pol. 0,5...1,0mm<sup>2</sup>

Buchse gerade

M12, 3-polig

Schneidklemmen

Anschlussquerschnitt: 0.5...1.0 mm<sup>2</sup>

Art.-Nr. 7005 - M12 Lite - (Kunststoffrändelschraube) auf Anfrage

Das Material der Gehäuse ist aus Kunststoff und hat eine gute Chemikalien- und Ölbeständigkeit.

Beim Einsatz aggressiver Medien ist die Materialbeständigkeit applikationsbezogen zu überprüfen. Nähere Details auf Anfrage.

[Link zum Produkt](#)**Abbildungen**

Abbildung stellvertretend

**Bauform**

Bauform 12621

**Technische Daten**

Betriebsspannung	max. 32 V AC/DC
Betriebsstrom je Kontakt	max. 4 A
Anschlussquerschnitt	0.5...1.0 mm <sup>2</sup> (Einzeldrahtdurchmesser min. 0.1 mm)
Klemmbereich (Kabel-Ø)	5.5...8 mm
Aderisolation	PVC, PP, TPE
Aderaußen-Ø	1.6...2.0 mm
Verriegelung der Steckplätze	Schraubgewinde (M12×1 mm) empf. Anzugsdrehmoment 0.6 Nm, selbstsichernd
Schutzart	IP67 in gestecktem und verschraubtem Zustand (EN 60529)
Anschlusshäufigkeit (Leitung)	10

**Allgemeine Daten**

Temperaturbereich	-25...+85 °C
Abmessungen H×B×T	55×22×22 mm

**Kaufmännische Daten**

EAN	4048879201735
eClass	27279221
Ursprungsland	DE
Verpackungseinheit	1
Zolltarifnummer	85366990

**Skizze**

# Female

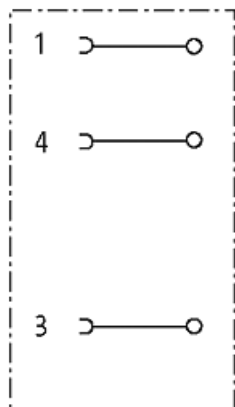
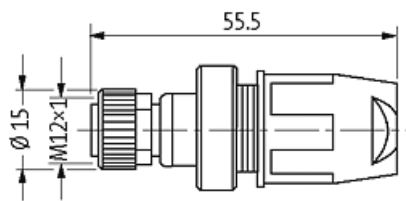



Abbildung stellvertretend