

**Wtyczka MOSA M12 żeńska, prosta, 3-polowa**0.5-1.0mm<sup>2</sup>, zaciski nożowe

Żeński proste

M12, 3-piny

Zaciski nożowe

Przekrój portu: 0.5...1.0 mm<sup>2</sup>

Nr art. 7005 - M12 Lite - (plastikowa śruba radełkowana) na życzenie




Materiał obudowy jest wykonany z tworzywa sztucznego i posiada dobrą odporność chemiczną i na oleje.

W przypadku stosowania agresywnych mediów należy sprawdzić odporność materiałów w zależności od aplikacji.

Bliższe szczegóły na życzenie.

[Link do produktu](#)**Ilustracje**

Female

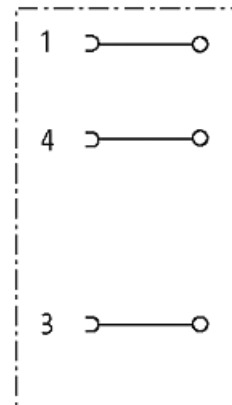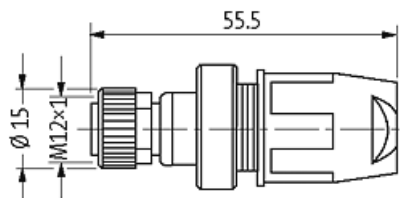

Ilustracja zastępcza

Typ	
Typ	12621
Dane techniczne	
Napięcie robocze	max. 32 V AC/DC
Prąd roboczy na styk	max. 4 A
Przekrój złącza	0.5...1.0 mm <sup>2</sup> (średnica pojedynczego drutu min. 0.1 mm)
Zakres mocowania (Ø kabla)	5.5...8 mm
Izolacja żyły	PVC, PP, TPE
Średnica zewnętrzna żył	1.6...2.0 mm
Blokowanie slotów	Gwint śrubowy (M12x1 mm) zalecany moment dokręcania 0.6 Nm, samohamowny

Stopień ochrony	IP67 włożone i zamocowane (EN 60529)
-----------------	--------------------------------------

Ponowne połączenie (przewód)	10
------------------------------	----

**Dane ogólne**

Zakres temperatur	-25...+85 °C
-------------------	--------------

Wymiary (wys. × szer. × gł.)	55×22×22 mm
------------------------------	-------------

**Dane handlowe**

EAN	4048879201735
-----	---------------

eClass	27279221
--------	----------

Jednostka pakowania	1
---------------------	---

Kod taryfy celnej	85366990
-------------------	----------

Kraj pochodzenia	DE
------------------	----