

MET Transformator

1-fazowy sterowniczy i separacyjny



Jednofazowy transformator sterujący i separacyjny

1000 VA

Klasa izolacji T 40/B

[Link do produktu](#)

Ilustracje

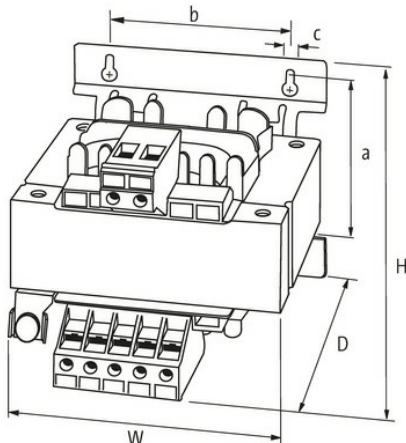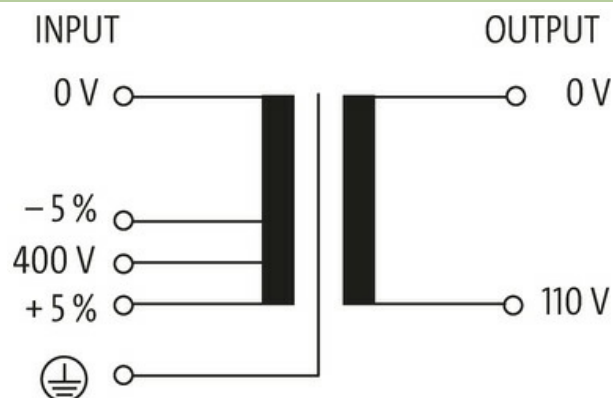

Ilustracja zastępcza



Dane ogólne

Normy	EN 61558-1, EN 61558-2-4, EN 62041 category 0
Typ montażu	przykręcany
Zakres temperatur	-20...+60 °C (temp. składowania -20...+80 °C)
Napięcie probiercze izolacji	5.8 kV (prim./sec.)
Otwór Ø	7×11 mm
Wymiary montażowe a×b×c	111.5×135×7 mm
Wymiary (wys. × szer. × gł.)	140×174×163 mm

Informacje zawarte w niniejszej karcie charakterystyki zostały opracowane z największą starannością. Odpowiedzialność co do poprawności, kompletności i aktualności jest ograniczona do rażącego przewinienia. Stan: 03/22

Murrelektronik Sp. z o.o. | al. Rożdżeńskiego 188H | 40-203 Katowice | Tel.: +48 32 730 00 20 | Fax: +48 32 730 00 23 | shop@murrelektronik.pl | shop.murrelektronik.pl

Wyjście	
Napięcie wyjściowe	110 V AC
Moc wyjściowa	1000 VA

Wejście	
Napięcie wejściowe	400 V AC $\pm 5\%$
Prąd włączeniowy	50 A (400 V AC)
Prąd zwarciov	92 A (400 V AC)
Prąd wejściowe	2.67 A (400 V AC)
Częstotliwość	50...60 Hz

Dane handlowe	
EAN	4048879073875
eClass	27031202
Jednostka pakowania	1.000
Kod taryfy celnej	85043180
Kraj pochodzenia	CZ