

## Wtyczka M12 męska, prosta, Slimline, 4-polowa, 0,14-0,34mm<sup>2</sup>

Męski prosty

M12, 4-piny

Zaciski nożowe

Przekrój portu: 0.14...0.34 mm<sup>2</sup>

W przypadku stosowania agresywnych mediów należy sprawdzić odporność materiałów w zależności od aplikacji.



Bliższe szczegóły na życzenie.

### [Link do produktu](#)

#### Ilustracje



Male

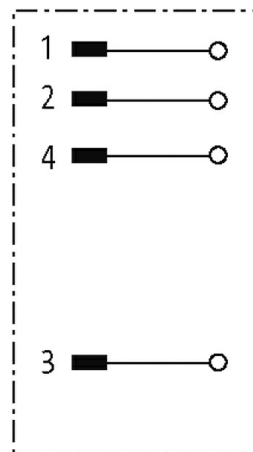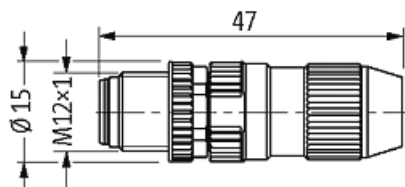

Ilustracja zastępcza



#### Typ

Typ 12491

#### Dane techniczne

Napięcie robocze max. 32 V AC/DC

Prąd roboczy na styk max. 4 A

Przekrój złącza 0.14...0.34 mm<sup>2</sup> (średnica pojedynczego drutu min 0.1 mm)

Zakres mocowania (Ø kabla)	2.9...5.1 mm
Izolacja żyły	PVC, PP, TPE
Średnica zewnętrzna żył	1.0...1.6 mm
Blokowanie slotów	Gwint śrubowy (M12×1 mm) zalecany moment dokręcania 0.6 Nm, samohamowny
Stopień ochrony	IP67 włożone i zamocowane (EN 60529)
Ponowne połączenie (przewód)	10

**Dane ogólne**

Zakres temperatur	-25...+85 °C
Wymiary (wys. × szer. × gł.)	43×15×15 mm

**Dane handlowe**

EAN	4048879201834
eClass	27279221
Jednostka pakowania	1
Kod taryfy celnej	85366990
Kraj pochodzenia	DE