

Obudowa Modlink Heavy B10 IP65


Zamknięcie podwójne

B10
Obudowa montażowa
Podwójna dźwignia blokująca
IP65

Dane techniczne gwarantowane jedynie dla komponentów Murrelektronik.

Link do produktu

Ilustracje

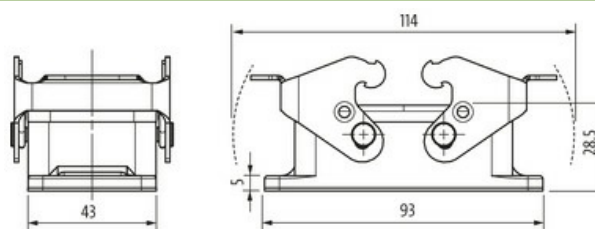

Ilustracja zastępcza

Dane techniczne

| | |
|-------------------|--|
| Cykle łączeniowe | min. 500 |
| Blokowanie slotów | Podwójna dźwignia blokująca |
| Ochrona (osłona) | IP65 podłączony i zablokowany (EN 60529) |

Dane ogólne

| | |
|---------------------------------|------------------------------|
| Materiał (uszczelka) | NBR |
| Zakres temperatur | -40...+100 °C |
| Materiał (obudowa) | Aluminiowy odlew ciśnieniowy |
| Typ obudowy | Obudowa montażowa |
| Rozmiar | B10 |
| Blokada materiału | Stal (galwanizowana) |
| Kategoria klimatyczna | 40/100/21 (EN 60068-1) |
| Materiał (powierzchnia obudowy) | malowany proszkowo |
| Wymiary (wys. × szer. × gł.) | 28.5×43×93 mm |

Dane handlowe

| | |
|---------------------|---------------|
| EAN | 4048879644945 |
| eClass | 27143424 |
| Jednostka pakowania | 1.000 |
| Kod taryfy celnej | 85389099 |
| Kraj pochodzenia | CZ |