



Transformator 1-fazowy MST, P:2000VA

WE:208/230/380/400/420/440/460/480/500/525/550VAC, WY:2x115VAC

Jednofazowy transformator sterujący i separacyjny
2000 VA
Klasa izolacji T 40/B
Inne napięcia na życzenie.

Link do produktu

Ilustracje

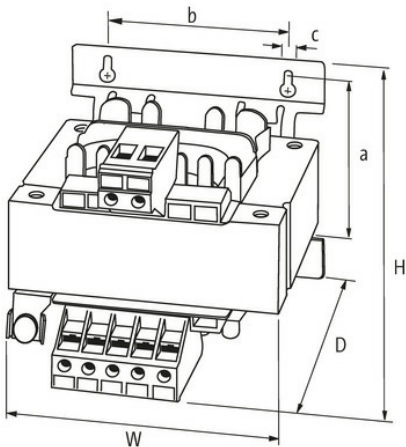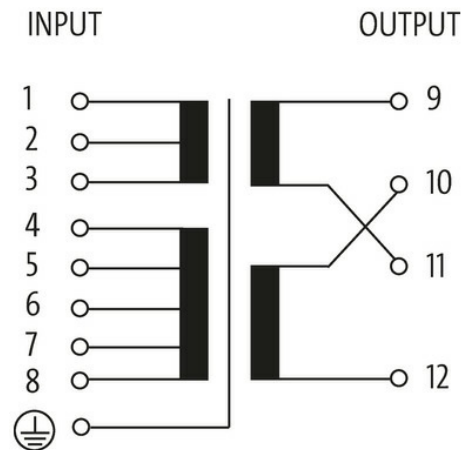

Ilustracja zastępcza



Dane ogólne

Normy	EN 61558-1, EN 61558-2-4, EN 62041 category 0
Typ montażu	Montaż na otworze w kształcie dziurki do klucza
Zakres temperatur	-20...+40 °C (temp. składowania -40...+80 °C)
Napięcie probiercze izolacji	4 kV (prim./sec.)
Otwór Ø	10×18 mm
Wymiary montażowe a×b×c	155×150×10 mm

Informacje zawarte w niniejszej karcie charakterystyki zostały opracowane z największą starannością. Odpowiedzialność co do poprawności, kompletności i aktualności jest ograniczona do rażącego przewinienia. Stan: 03/22

Wymiary (wys. × szer. × gł.) 185×192×185 mm

Wyjście

Napięcie wyjściowe 1× 230, 1× 115, 2× 115 V AC
Moc wyjściowa 2000 VA

Wejście

Napięcie wejściowe 208, 230, 380, 400, 420, 440, 460, 480, 500, 525, 550 V AC
Prąd włączeniowy 179 A (208 V AC); 68 A (550 V AC)
Prąd zwarciový 473 A (208 V AC); 180 A (550 V AC)
Prąd wejściowe 10.2 A (208 V AC); 3.86 A (550 V AC)
Częstotliwość 50...60 Hz

Dane handlowe

EAN 4048879078702
eClass 27031302
Jednostka pakowania 1.000
Kod taryfy celnej 85043200
Kraj pochodzenia CZ