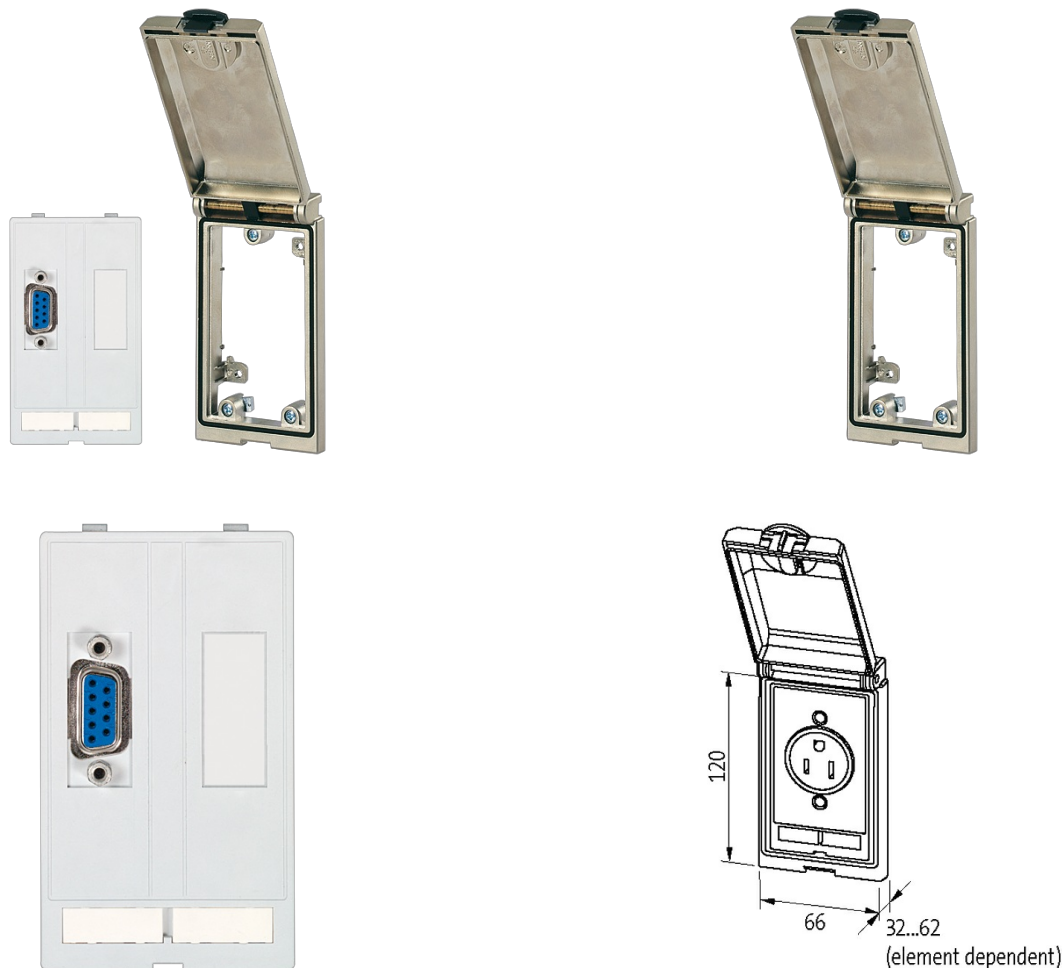


**MSDD\_Set contains:**

4000-68113-0000000 (Rahmenmodul 1-fach IP65 matt vernickelt)

[Link do produktu](#)**Ilustracje**

Ilustracja zastępcza

**Ramka**

nadaje się do zabudowy z grubością ścianki	1...5 mm
Stopień ochrony	IP65
Obudowa	Odlew ciśnieniowy cynkowy rektyfikowany, z wykończoną powierzchnią
Zakres temperatur	-10...+60 °C (temp. składowania -25...+60 °C)

**SUB-D9**

Napięcie robocze	48 V AC/DC
Napięcie robocze (UL Rating)	max. 30 V AC/42.4 V DC
Prąd roboczy	3 A
Prąd roboczy (UL Rating)	max. 175 mA
Liczba biegunów	9-piny
Podłączenie przednie	SUB-D (żeński)
Podłączenie tylne	SUB-D (końcówka lutowana)
Blokowanie slotów	UNC 4...40 palcowe

**Dane handlowe**

EAN	4048879036252
-----	---------------

eClass	27189217
--------	----------

---

Jednostka pakowania	1
---------------------	---

---

Kod taryfy celnej	85389099
-------------------	----------

---

Kraj pochodzenia	CZ
------------------	----