

## T-COUPLER M12 6POL. CUBE67 SHIELDED

Cube67

Trójnik

Męski prosty – żeński/męski prosty

M12 – M12, 6-piny

Kodowanie A

ekranowany

Cube67 zasilanie aktuatora




Materiał obudowy jest wykonany z tworzywa sztucznego i posiada dobrą odporność chemiczną i na oleje.

W przypadku stosowania agresywnych mediów należy sprawdzić odporność materiałów w zależności od aplikacji.

Blizsze szczegóły na życzenie.

### Link do produktu

#### Ilustracje

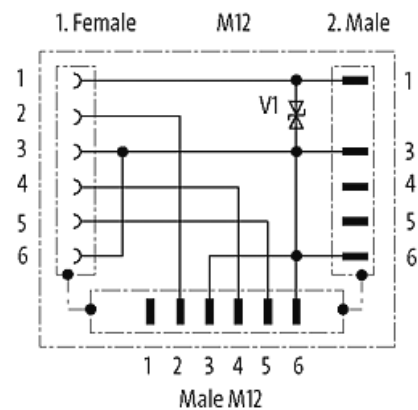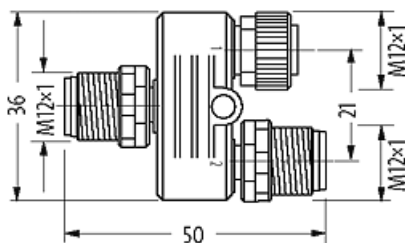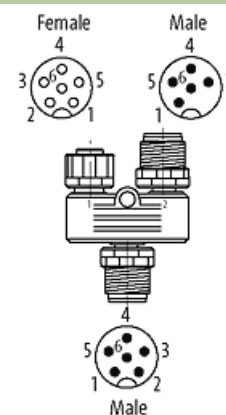

Ilustracja zastępcza

#### Typ

Typ 46091

#### Dane techniczne

Napięcie robocze max. 60 V AC/DC

Prąd roboczy na styk max. 4 A

Blokowanie slotów Gwint śrubowy (M12x1 mm) zalecany moment dokręcania 0.6 Nm, samohamowny

Stopień ochrony IP67 włożone i zamocowane (EN 60529)

Znamionowy pik napięciowy 1.5 kV

#### Dane ogólne

Zakres temperatur -25...+85 °C

Dane handlowe	
EAN	4048879628594
eClass	27143423
Jednostka pakowania	1
Kod taryfy celnej	85366990
Kraj pochodzenia	DE