

## Obudowa złącza Modlink Heavy A3 niski profil, IP65

pojedyncze zamknięcie, M20

A3

Obudowa (niska)




Pojedyncza dźwignia zamykająca

IP65

Dane techniczne gwarantowane jedynie dla komponentów Murrelektronik.

### Link do produktu

#### Ilustracje

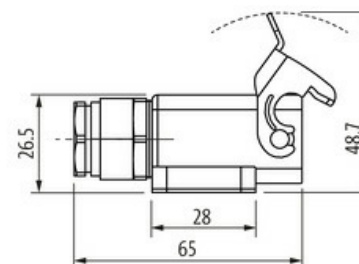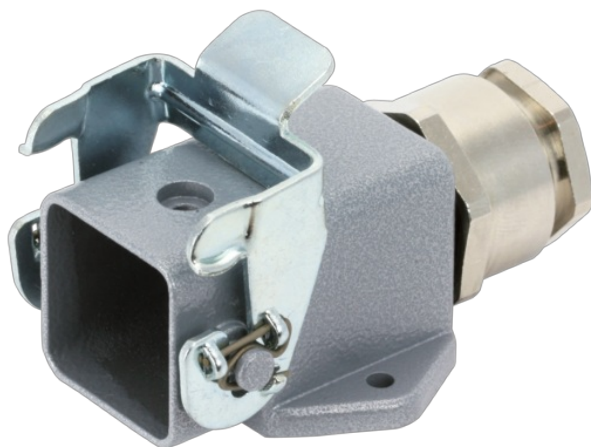

Ilustracja zastępcza

#### Dane techniczne

Cykle łączeniowe	min. 500
Blokowanie slotów	Pojedyncza dźwignia zamykająca
Ochrona (osłona)	IP65 podłączony i zablokowany (EN 60529), ze złączem śrubowym

#### Dane ogólne

Materiał (uszczelka)	NBR
Zakres temperatur	-40...+100 °C
Materiał (obudowa)	Cynkowy odlew ciśnieniowy
Typ obudowy	Obudowa montowana na powierzchni
Otwór gwintowany	M20
Rozmiar	A3
Odejście kablowe	boczenie
Blokada materiału	Stal (galwanizowana)
Kategoria klimatyczna	40/100/21 (EN 60068-1)
Materiał (powierzchnia obudowy)	malowany proszkowo
Wymiary (wys. × szer. × gł.)	26.5×65×38 mm

#### Dane handlowe

EAN	4048879716819
eClass	27279221
Jednostka pakowania	1.000
Kod taryfy celnej	85389099
Kraj pochodzenia	CZ