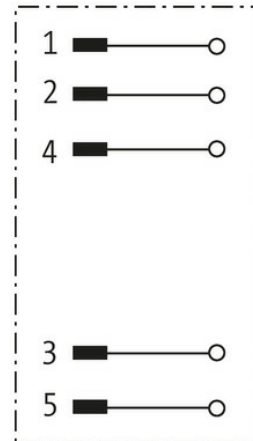


M12 MV-Einsatz geschirmt St. snap / Bu.

Einsatz - Mobilgehäuse
 Buchse gerade – Stecker gerade
 M12, 5-polig
 A-kodiert

[Link zum Produkt](#)**Abbildungen**

Male

Female





Abbildung stellvertretend

Bauform

Bauform	42116
---------	-------

Technische Daten

Betriebsspannung	49 V AC/DC
Betriebsstrom je Kontakt	max. 4 A
Kodierung	A-kodiert
Verriegelung der Steckplätze	Schraubgewinde (M12×1 mm) empf. Anzugsdrehmoment 0.6 Nm, selbstsichernd
Verschraubung	M12
Schutzart	IP65 und IP67 in gestecktem und verschraubtem Zustand (EN 60529)
Material	Messing, vernickelt

Allgemeine Daten

Temperaturbereich	-25...+85 °C
Prüf-Isolationsspannung	1.5 kV
Dichtung	FKM

Kaufmännische Daten

EAN	4048879562812
-----	---------------

Die in diesem Datenblatt enthaltenen Angaben wurden mit der größtmöglichen Sorgfalt erarbeitet.
 Für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität ist die Haftung auf grobes Verschulden begrenzt. Stand: 03/22

eClass	27260702
Ursprungsland	DE
Verpackungseinheit	1.000
Zolltarifnummer	85366990