MURR ELEKTRONIK
stay connected

Moduł przekaźnika RMMR 11/230AC

WE:230VAC/DC - WY:250VAC/DC/5A, 1 styk - 12mm, zaciski śrubowe

1 przekaźnik; 1 zestyk rozwierny
5 A
230 V AC
Zaciski śrubowe

Link do produktu

Ilustracje

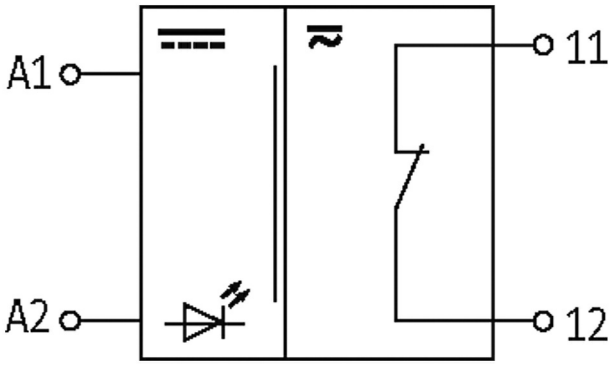

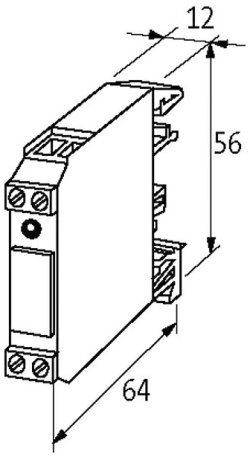

Ilustracja zastępcza

Dane ogólne	
Typ montażu	Zatrzask na szynie DIN TH35 lub G32 (EN 60715)
Zakres temperatur	-20...+60 °C
Napięcie probiercze izolacji	4.0 kV
Żywotność mech. /electr.	20 000 000 cykli przełączających / w zależności od obciążenia
Wymiary (wys. × szer. × gł.)	56×12×65 mm

Wyjście	
Minimalne obciążenie prądowe	100 mA
Materiał styku	Ag Ni 0.15 hv; Ag hv
Czas zadziałania/zwalniania/oporu	10/15/1.5 ms
Napięcie łączeniowe	max. 250 V AC/DC

Informacje zawarte w niniejszej karcie charakterystyki zostały opracowane z największą starannością.
Odpowiedzialność co do poprawności, kompletności i aktualności jest ograniczona do rażącego przewinienia. Stan: 03/22

Częstotliwość przełączania	max. 10 Hz
Moc załączalna (zależna od napięcia)	max. 1250 VA/240 W
Prąd przełączania na wyjście	max. 5 A
Wejście	
Napięcie zasilania - prąd	230 V AC/DC (195...250 V AC/DC) - 4 mA
Wyświetlacz LED	Dioda LED (czerwona)
Kategoria użytkowa	
AC-15	3 A (24/110/230 V AC)
AC-12	5 A (24/110/230 V AC)
DC-13	1.5 A (24 V DC); 0.3 A (110 V DC); 0.15 A (230 V DC)
Dane handlowe	
EAN	4048879027458
eClass	27371001
Jednostka pakowania	1.000
Kod taryfy celnej	85364900
Kraj pochodzenia	CZ

Informacje zawarte w niniejszej karcie charakterystyki zostały opracowane z największą starannością.
Odpowiedzialność co do poprawności, kompletności i aktualności jest ograniczona do rażącego przewinienia. Stan: 03/22