

MTS Single phase safety transformer

P: 25VA IN: 400/440/460/480VAC OUT: 2x18VAC



Jednofazowy transformator sterujący i separacyjny
25 VA

Klasa izolacji T 50/B

Inne napięcia na życzenie.

[Link do produktu](#)

Ilustracje

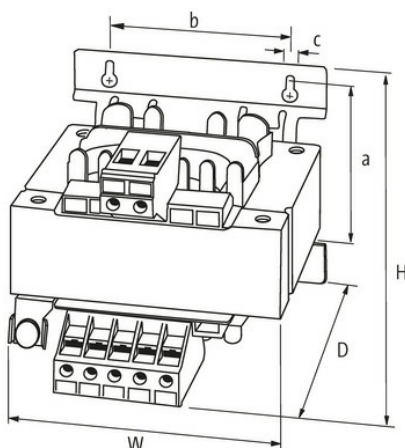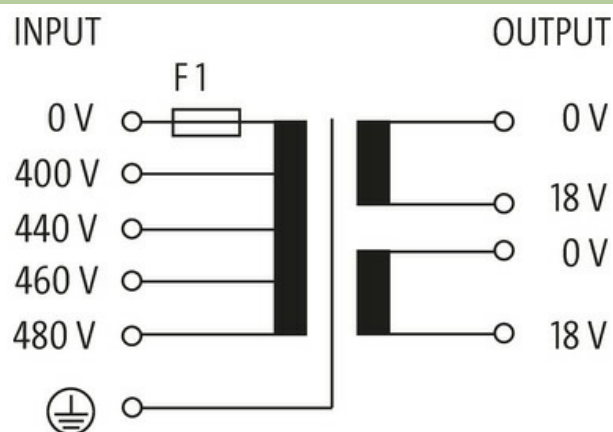

Ilustracja zastępcza

Dane ogólne

Normy	EN 61558-1, EN 61558-2-6, EN 62041 category 0
Typ montażu	Montaż na podłużnym otworze
Zakres temperatur	-20...+50 °C (temp. składowania -40...+80 °C)
Napięcie probiercze izolacji	6.0 kV
Otwór Ø	4.8x8.4 mm
Wymiary montażowe a×b×c	56×56×4.8 mm
Wymiary (wys. × szer. × gł.)	82×78×95 mm

Wyjście

Napięcie wyjściowe	2× 18 V AC
Moc wyjściowa	25 VA

Wejście

Napięcie wejściowe	400, 440, 460, 480 V AC
Prąd włączeniowy	0.6 A (400 V AC); 0.5 A (480 V AC)
Prąd zwarciový	0.7 A (400 V AC); 0.57 A (480 V AC)
Prąd wejściowe	0.094 A (400 V AC); 0.078 A (480 V AC)
Częstotliwość	50...60 Hz

Dane handlowe

EAN	4048879324595
eClass	27031202
Jednostka pakowania	1.000
Kod taryfy celnej	85043180
Kraj pochodzenia	CZ