

M12 Bu. 0° selbstanschl. Schraubklemme F&B PRO4-pol. max.1,0mm² 3,5-6mm

M12 F&B Pro
Buchse gerade
4-polig
Schraubklemmen

Beim Einsatz aggressiver Medien ist die Materialbeständigkeit applikationsbezogen zu überprüfen. Nähere Details auf Anfrage.

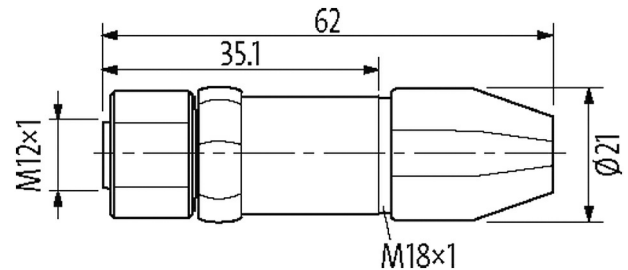
Link zum Produkt**Abbildungen**

Abbildung stellvertretend

Technische Daten

Betriebsspannung	max. 250 V AC/300 V DC
Betriebsstrom je Kontakt	max. 4 A
Anschlussquerschnitt	0.25...1.0 mm ²
Klemmbereich (Kabel-Ø)	3.5...6.0 mm
Verriegelung der Steckplätze	Schraubgewinde (M12×1 mm) empf. Anzugsdrehmoment 0.6 Nm
Verschraubung	M12 (SW19)
Schutzart	IP65, IP67, IP68, IP69K in gestecktem und verschraubtem Zustand (EN 60529)
Material	PA
Material (Verriegelung)	Edelstahl

Allgemeine Daten

Schutzklasse	II
Temperaturbereich	-25...+100 °C
Material (Dichtung)	EPDM

Kaufmännische Daten

EAN	4048879804608
eClass	27279221
Ursprungsland	DE
Verpackungseinheit	1
Zolltarifnummer	85366990

Skizze

Female

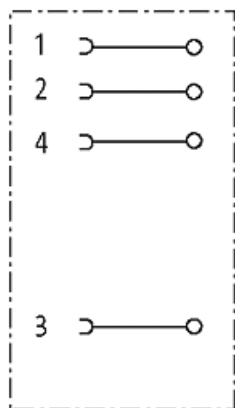



Abbildung stellvertretend