

**Wtyczka M12 żeńska 0° F&B PRO**4-polowa max. 1,0mm<sup>2</sup> 3,5-6mm

M12 F&amp;B Pro

Żeński proste




4-piny

Zaciski śrubowe

W przypadku stosowania agresywnych mediów należy sprawdzić odporność materiałów w zależności od aplikacji.  
 Bliższe szczegóły na życzenie.

**[Link do produktu](#)****Ilustracje**

Female

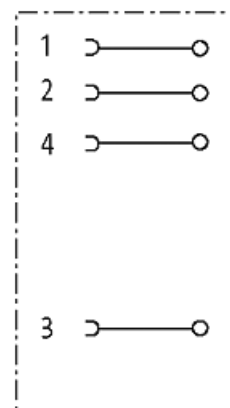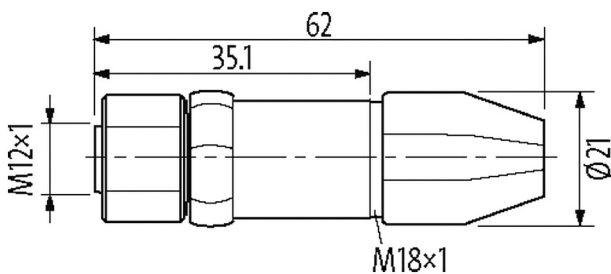

Ilustracja zastępcza

**Dane techniczne**

Napięcie robocze	max. 250 V AC/300 V DC
Prąd roboczy na styk	max. 4 A
Przekrój złącza	0.25...1.0 mm <sup>2</sup>
Zakres mocowania (Ø kabla)	3.5...6.0 mm
Blokowanie slotów	Gwint śrubowy (M12×1 mm) zalecany moment dokręcania 0.6 Nm
Złącze śrubowe	M12 (SW19)
Stopień ochrony	IP65, IP67, IP68, włożone i zamocowane (EN 60529)
Materiał	PA
Blokada materiału	Stal szlachetna

**Dane ogólne**

Klasa bezpieczeństwa	II
----------------------	----

Zakres temperatur	-25...+100 °C
-------------------	---------------

Materiał (uszczelka)	EPDM
----------------------	------

**Dane handlowe**

EAN	4048879804608
-----	---------------

eClass	27279221
--------	----------

Jednostka pakowania	1
---------------------	---

Kod taryfy celnej	85366990
-------------------	----------

Kraj pochodzenia	DE
------------------	----