

## Modlink MSDD Datensteckverbindereinsatz

2xSUB-D25 Bu/St

SUB-D25; SUB-D25  
2x SUB-D25 (Buchse/Stift)

### [Link zum Produkt](#)

#### Abbildungen

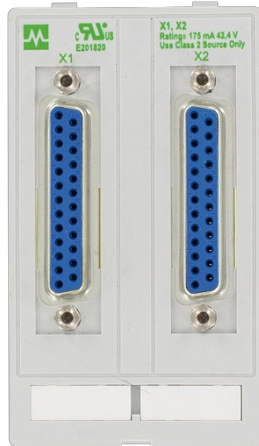


Abbildung stellvertretend



#### Allgemeine Daten

Abmessungen HxBxT 88x51x40 mm

#### SUB-D25

Betriebsspannung	48 V AC/DC
Betriebsspannung (UL Rating)	max. 30 V AC/42.4 V DC
Betriebsstrom	3 A
Betriebsstrom (UL Rating)	max. 175 mA
Polzahl	25-polig
Anschluss Frontseite	SUB-D (Buchse)
Anschluss Rückseite	SUB-D (Stift)
Verriegelung der Steckplätze	UNC 4...40 Bolzen

#### Kaufmännische Daten

EAN	4048879037914
eClass	27189217
Ursprungsland	TW
Verpackungseinheit	1
Zolltarifnummer	85366990