

## Modlight Illumix Slim Line C16W

LED Maschinenleuchte, IP54, 24VDC, 2xM8 Anschluss


Modlight Illumix Slim Line C  
16 W  
erweiterbar

### [Link zum Produkt](#)

#### Abbildungen



Abbildung stellvertretend

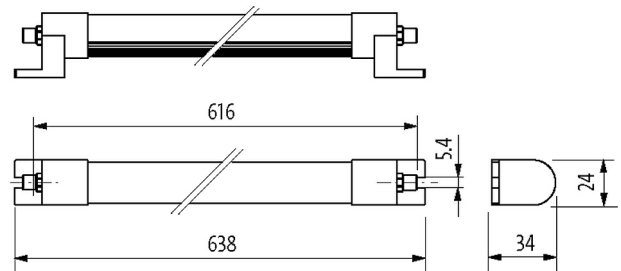

#### Technische Daten

Betriebsspannung	24 V DC (21.6...27.6 V DC)
Polzahl	4-polig
Kodierung	A-kodiert
Anschlussart	M8 (Stift)
Leuchtenlichtausbeute	ca. 105 lm/W
Leuchtenlichtstrom	ca. 1680 lm
Farbwiedergabe (Ra)	> 80
Lichtfarbe	Tageslichtweiß, ca. 5500 K
Ausstrahlungswinkel	> 120°
Leistungsaufnahme	16 W

#### Allgemeine Daten

Befestigungsart	drehbar
Temperaturbereich	-30...+50 °C
Material (Gehäuse)	Aluminium eloxiert
Material (Leuchtenabdeckung)	Diffuses Polystyrol (PS)
Aufstellungshöhe	Betrieb bis 2000 m
Vibrationsbelastung	2...9 Hz/10 mm; 9...200 Hz/3 g
Schraubkopf-Ø	max. 12 mm/M5
Relative Luftfeuchte	5...95%
Schutzart	IP54
Abmessungen HxBxT	34x638x24 mm (1.34x25.12x0.94 in)
Schockbelastung	50 g, 11 ms

#### Kaufmännische Daten

EAN	4048879752299
eClass	27110306

Die in diesem Datenblatt enthaltenen Angaben wurden mit der größtmöglichen Sorgfalt erarbeitet.  
Für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität ist die Haftung auf grobes Verschulden begrenzt. Stand: 03/22

Ursprungsland	DE
Verpackungseinheit	1.000
Zolltarifnummer	94054239