

50m Vert.Ltg. PUR-JB 8x0,5+3x1,0

Verteiler M12, 4-fach
8× 0.5 + 3× 1.0 mm²

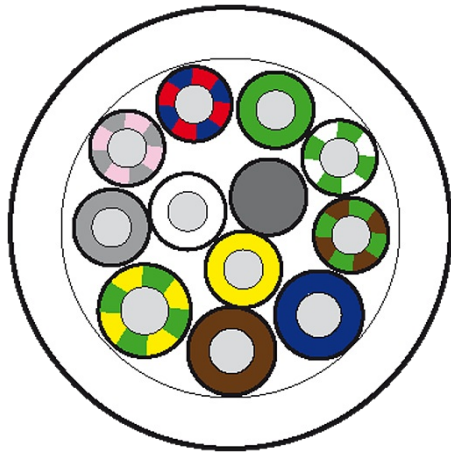
Link zum Produkt**Abbildungen**

Abbildung stellvertretend

Leitungen

Adernzahl/-querschnitt	8× 0.5 + 3× 1.0 mm ²
Aderisolation	TPE (grss, ws, rtbl, gn, wsgn, ge, brgn, gr, br, bl, gnge)
Schleppkettenwerte	5 Mio.
Außen-Ø	9.1 mm ±5%
Kabelnummer	448
Zulassung (Kabel)	UL (AWM-Style 20233), CSA
Material (Leiter)	Cu-Litze, blank
Aufbau (Leiter)	64× 0.1 mm (0.5 mm ²), 128× 0.1 mm (1.0 mm ²); (Litzenklasse 6)
Mantelfarbe	grau
Temperaturbereich (fest)	-40...+90 °C
Temperaturbereich (bewegt)	-40...+90 °C
Biegeradius (fest)	5× Außen-Ø
Biegeradius (bewegt)	10× Außen-Ø
Material (Mantel)	PUR (UL/CSA)

Kaufmännische Daten

EAN	4048879057073
eClass	27062011
Ursprungsland	IT
Verpackungseinheit	1.000
Zolltarifnummer	85444995