

## Modlight Illumix Slim Line 32W

LED Maschinenleuchte, IP54, 24VDC, M8 Anschluss

Modlight Illumix Slim Line  
32 W

### Link zum Produkt

#### Abbildungen

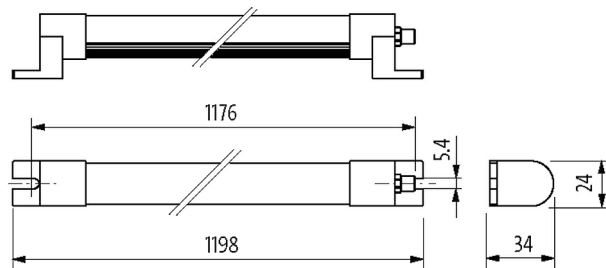


Abbildung stellvertretend



#### Technische Daten

Betriebsspannung	24 V DC (21.6...27.6 V DC)
Polzahl	4-polig
Kodierung	A-kodiert
Anschlussart	M8 (Stift)
Leuchtenlichtausbeute	ca. 105 lm/W
Leuchtenlichtstrom	ca. 3360 lm
Farbwiedergabe (Ra)	> 80
Lichtfarbe	Tageslichtweiß, ca. 5500 K
Ausstrahlungswinkel	> 120°
Leistungsaufnahme	32 W

#### Allgemeine Daten

Befestigungsart	drehbar
Temperaturbereich	-30...+50 °C
Material (Gehäuse)	Aluminium eloxiert
Material (Leuchtenabdeckung)	Diffuses Polystyrol (PS)
Aufstellungshöhe	Betrieb bis 2000 m
Vibrationsbelastung	2...9 Hz/10 mm; 9...200 Hz/3 g
Schraubkopf-Ø	max. 12 mm/M5
Relative Luftfeuchte	5...95%
Schutzart	IP54
Abmessungen HxBxT	34x1198x24 mm (1.34x47.17x0.94 in)
Schockbelastung	50 g, 11 ms

#### Kaufmännische Daten

EAN	4048879670777
eClass	27110306
Ursprungsland	DE

Die in diesem Datenblatt enthaltenen Angaben wurden mit der größtmöglichen Sorgfalt erarbeitet.  
Für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität ist die Haftung auf grobes Verschulden begrenzt. Stand: 03/22

Verpackungseinheit	1.000
--------------------	-------

---

Zolltarifnummer	94054231
-----------------	----------