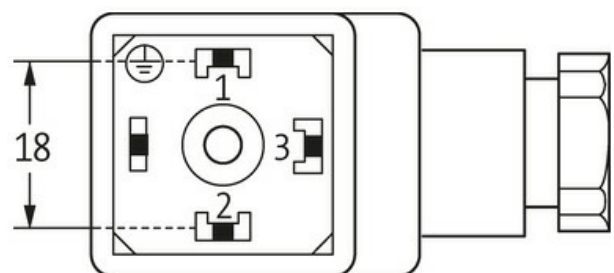
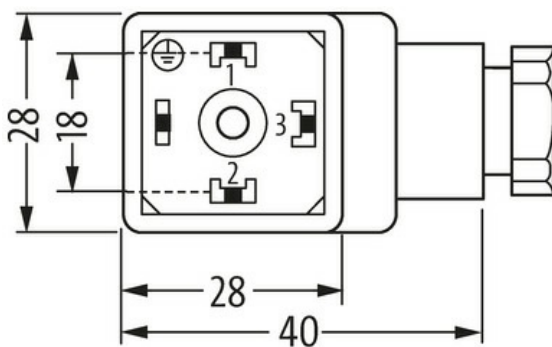
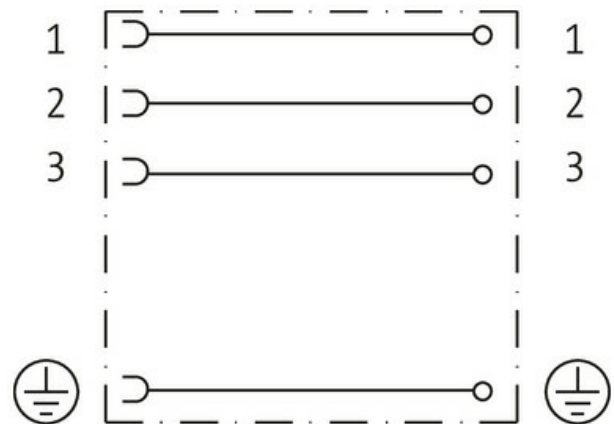


SVS Eco Ventilst. BF A 18mm 250V

3+PE selbstanschl Schraubkl. M16x1,5 4-6mm

Bauform A (18 mm) für Druckschalter
 250 V AC/DC
 ohne Bauteile
 metrisch
 selbstanschließbar

Das Material der Gehäuse ist aus Kunststoff und hat eine gute Chemikalien- und Ölbeständigkeit.
 Beim Einsatz aggressiver Medien ist die Materialbeständigkeit applikationsbezogen zu überprüfen. Nähere Details auf Anfrage.

[Link zum Produkt](#)**Abbildungen**

Height: 31.7 mm

Abbildung stellvertretend

**Technische Daten**

Betriebsspannung	max. 250 V AC/DC
Betriebsstrom je Kontakt	max. 10 A

Verriegelung der Steckplätze	M3 (empf. Anzugsdrehmoment 0.4 Nm)
Verschraubung	M16×1.5 mm
Anschlussquerschnitt	0.5...1.5 mm ²
Klemmbereich (Kabel-Ø)	4...6 mm
Schutzart	IP65 in gestecktem und verschraubtem Zustand (EN 60529)
Anzugsdrehmoment (Klemmschrauben)	0.2 ±0.1 Nm
Belegung	3 Kontakte + PE

Allgemeine Daten

Befestigungsart	gesteckt, verschraubt
Material (Dichtung)	NBR
Temperaturbereich	-40...+90 °C
Gehäuse	PA6 GF30: schwarz

Kaufmännische Daten

EAN	4048879310963
eClass	27279221
Ursprungsland	HU
Verpackungseinheit	1.000
Zolltarifnummer	85366990