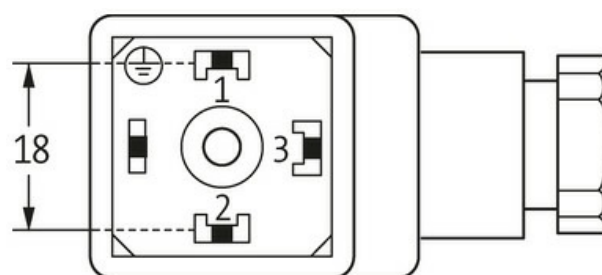
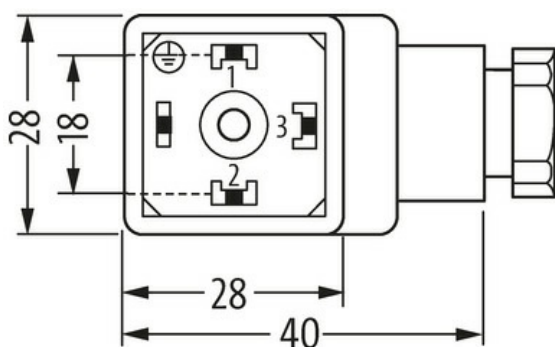
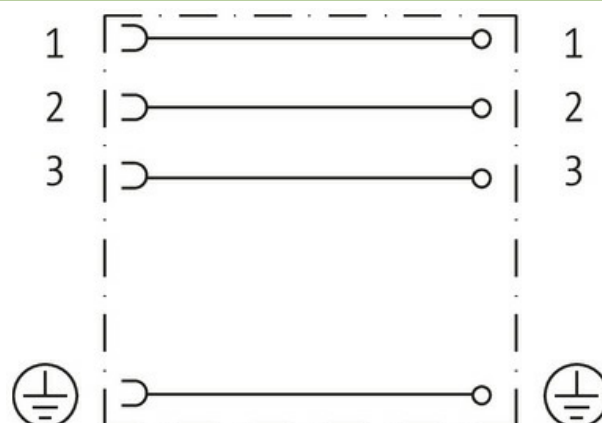


SVS Eco valve form A 18mm 250V

3+PE field-wireable M16x1,5 4-6mm

Typ A (18 mm) dla wyłączników ciśnieniowych
250 V AC/DC
bez komponentów
metryczny
samozłączne

Materiał obudowy jest wykonany z tworzywa sztucznego i posiada dobrą odporność chemiczną i na oleje.
W przypadku stosowania agresywnych mediów należy sprawdzić odporność materiałów w zależności od aplikacji.
Bliższe szczegóły na życzenie.

[Link do produktu](#)**Ilustracje**

Height: 31.7 mm

Ilustracja zastępcza

**Dane techniczne**

Napięcie robocze	max. 250 V AC/DC
Prąd roboczy na styk	max. 10 A

Blokowanie slotów	M3 (zalecany moment obrotowy dokręcania 0.4 Nm)
Złącze śrubowe	M16×1.5 mm
Przekrój złącza	0.5...1.5 mm ²
Zakres mocowania (Ø kabla)	4...6 mm
Stopień ochrony	IP65 włożone i zamocowane (EN 60529)
Moment dokręcenia (zacisk śrubowy)	0.2 ±0.1 Nm
Konfiguracja	3 styki + PE

Dane ogólne

Typ montażu	włożone, dokręcone
Materiał (uszczelka)	NBR
Zakres temperatur	-40...+90 °C
Obudowa	PA6 GF30: czarny

Dane handlowe

EAN	4048879310963
eClass	27279221
Jednostka pakowania	1.000
Kod taryfy celnej	85366990
Kraj pochodzenia	HU