

Haube mit Ltg. für Vert.M12, 8-fach 5pol.

mit Pot-Tr. 5m PUR/PVC, 16x0,34+5x0,75

für Verteiler 8-fach, 5-polig
potenzialgetrennt


Abweichende Leitungslängen auf Anfrage lieferbar.

Das Material der Gehäuse ist aus Kunststoff und hat eine gute Chemikalien- und Ölbeständigkeit.



Beim Einsatz aggressiver Medien ist die Materialbeständigkeit applikationsbezogen zu überprüfen. Nähere Details auf Anfrage.

Link zum Produkt

Abbildungen

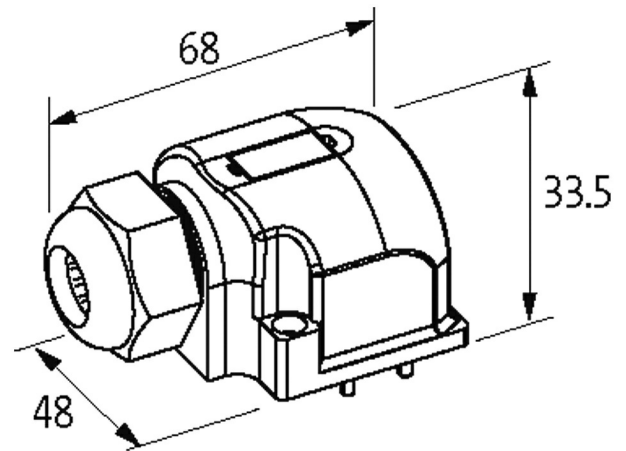

M12-Females 5-pole

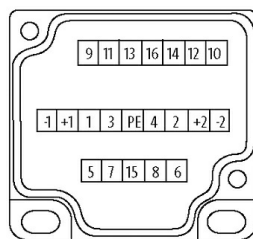

for 2 signals per port

Abbildung stellvertretend

Technische Daten

Gehäuse	Kunststoff, schwer entflammbar
Summenstrom	max. 8 A

Allgemeine Daten

Temperaturbereich	-20...+80 °C, abhängig von angeschlossener Leitung
-------------------	--

Leitungen

Kabelnummer	404
Adernzahl/-querschnitt	16x 0.34 + 5x 0.75 mm ²
Aderisolation	PVC

Schleppkettenwerte	1.5 Mio.
Mantelfarbe	grau
Material (Mantel)	PUR/PVC
Material (Leiter)	Cu-Litze, blank
Widerstand (Leiter)	max. 57 Ω /km (0.34 mm ²), max. 26 Ω /km (0.75 mm ²); (20 °C)
Außen-Ø	12.5 mm \pm 5%
Biegeradius (fest)	10× Außen-Ø
Biegeradius (bewegt)	12× Außen-Ø
Temperaturbereich (fest)	-30...+80 °C
Temperaturbereich (bewegt)	-30...+80 °C

Kaufmännische Daten

EAN	4048879053631
eClass	27143423
Ursprungsland	CZ
Verpackungseinheit	1
Zolltarifnummer	85444290