

## M12 St. 0° Kodierstecker Bruecke 1-4

Abschlussstecker  
Stecker M12  
4-polig (gebrückt)

### [Link zum Produkt](#)

#### Abbildungen



Male

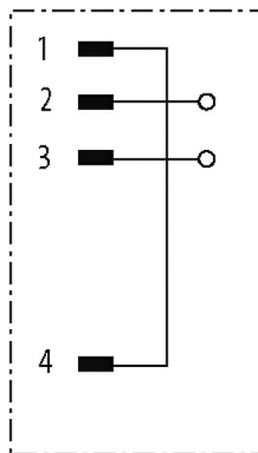


Abbildung stellvertretend

#### Technische Daten

|                              |   |
|------------------------------|---|
| Betriebsspannung             | max. 30 V AC/DC   |
| Bemessungsstoßspannung       | 0.8 kV  |
| Betriebsstrom je Kontakt     | max. 4 A  |
| Isolierstoffgruppe           | IEC 60664-1, category I   |
| Polzahl                      | 4   |
| Kodierung                    | A-kodiert   |
| Verriegelung der Steckplätze | Schraubgewinde (M12×1 mm) empf. Anzugsdrehmoment 0.6 Nm, selbstsichernd |
| Verschraubung                | M12 (SW13)  |
| Schutzart                    | IP67 in gestecktem und verschraubtem Zustand (EN 60529)                 |
| Material (Verriegelung)      | Zink-Druckguss, matt vernickelt   |

#### Allgemeine Daten

|        |                          |
|--------|--------------------------|
| Normen | DIN EN 61076-2-101 (M12) |
|--------|--------------------------|

|                    |  |
|--------------------|--|
| Befestigungsart    | gesteckt, verschraubt                              |
| Verschmutzungsgrad | 3  |
| Temperaturbereich  | -25...+85 °C, abhängig von angeschlossener Leitung |

**Kaufmännische Daten**

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| EAN                | 4048879714303 |
| eClass             | 23111190      |
| Ursprungsland      | DE            |
| Verpackungseinheit | 1             |
| Zolltarifnummer    | 85366990      |

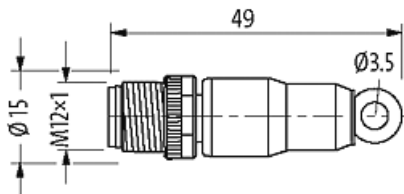
**Skizze**

Abbildung stellvertretend