

## Konektor zaworowy SuperSeal z wolnym końcem przewodów

PUR 3x0.75 czarny 5m

Xtreme - Outdoor

Męski prosty

max. 24 V DC

3-piny

bez komponentów

bez koszulek kablowych

Materiał obudowy jest wykonany z tworzywa sztucznego i posiada dobrą odporność chemiczną i na oleje.



W przypadku stosowania agresywnych mediów należy sprawdzić odporność materiałów w zależności od aplikacji.

Bliższe szczegóły na życzenie.


Inne długości kabli są dostarczane na życzenie.

### Link do produktu

#### Ilustracje

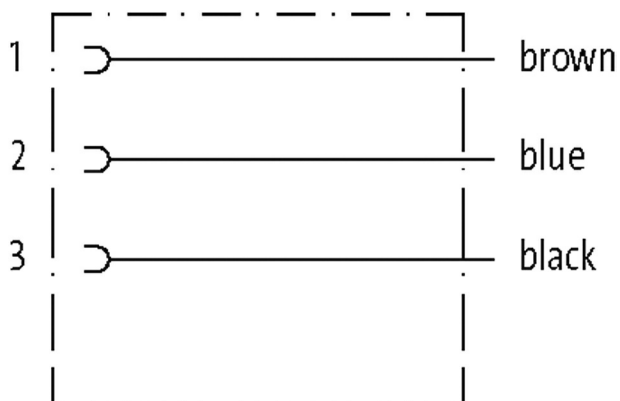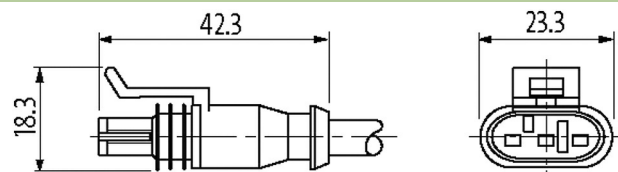

Male  
female contacts

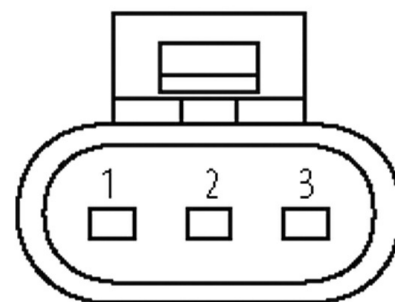

Ilustracja zastępcza

#### Typ

Typ 73081

#### Dane techniczne

Napięcie robocze	max. 24 V DC
Znamionowy pik napięciowy	1.5 kV
Prąd roboczy na styk	max. 8 A
Liczba biegunów	3-piny
Wyświetlacz LED	nie
Blokowanie slotów	Blokada zatrzaskowa
Stopień ochrony	IP67 podłączony i zablokowany (EN 60529)
Materiał	PUR
odpowiedni do peszli (Ø wewnętrzna)	11 mm
Obudowa	AMP SuperSeal1.5, czarny plastik
Dodatkowy obwód	bez komponentów

Dane ogólne	
Typ montażu	włożone
Materiał (styk)	Stop miedzi
Materiał (powierzchnia styku)	Sn
Materiał (uszczelka)	Silikon
Stopień zanieczyszczenia	3
Zakres temperatur	-40...+125 °C, w zależności od podłączonego kabla
Kable	
Numer kabla	513
Ilość/przekrój żył	3× 0.75 mm <sup>2</sup>
Izolacja żyły	PP (bra, nie, cza)
Wartości łańcuchów ciągowych	4 Mio.
Kolor izolacji	czarny
Materiał (płaszcz)	PUR (UL)
Średnica zewnętrzna	5.3 mm ±5%
Promień gięcia (w ruchu)	10× Ø-zewn.
Zakres temperatur (stały)	-40...+80 °C
Zakres temperatur (ruchomy)	-25...+80 °C
Dane handlowe	
EAN	4048879647878
eClass	27279218
Jednostka pakowania	1
Kod taryfy celnej	85444290
Kraj pochodzenia	DE