

## Solid-State-Relaismodul - PLC-OPT-230UC/230AC/1 - 2900374


Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation. Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads.  
(<http://phoenixcontact.de/download>)



PLC-INTERFACE, bestehend aus Grundklemme PLC-BPT.../21 mit Push-in-Anschluss und steckbarem Miniatur-Solid-State-Relais, zur Montage auf Tragschiene NS 35/7,5, 1 Schließer, Eingang: 230 V AC/ 220 V DC, Ausgang: 24-253 V AC/ 0,75 A

### Ihre Vorteile

- ✓ Schmale Bauform
- ✓ Effiziente Anbindung an die Systemverkabelung mittels V8-Adapter
- ✓ RT-III gedichtete Solid-State-Relais
- ✓ Funktionelle Steckbrücken
- ✓ Hohe Schaltleistung
- ✓ Nullspannungsschalter bei AC-Ausgang
- ✓ Integrierte Eingangsbeschaltung

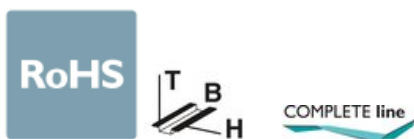

### Kaufmännische Daten

Verpackungseinheit	10 STK
GTIN	 4 046356 525640
GTIN	4046356525640
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	31,270 g
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	33,530 g
Zolltarifnummer	85364900
Herkunftsland	Deutschland
Verkaufsschlüssel	G1 - Relais
Hinweis	Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme)