

## Relaissockel - PLC-BPT-230UC/21/SO46 - 2900455


Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation. Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads.  
(<http://phoenixcontact.de/download>)




6,2 mm PLC-Grundklemme gegen Störströme bzw. Störspannungen auf der Steuerseite mit Push-in-Anschluss, ohne Relais- oder Solid-State-Relaisbestückung, zur Montage auf Tragschiene NS 35/7,5, mit integriertem RCZ-Filter, 1 Wechsler, Eingangsspannung 230 V AC

### Ihre Vorteile

- Hohe Relaisrückfallspannung
- Unempfindlich gegen Störströme

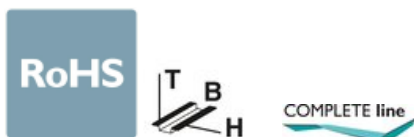

### Kaufmännische Daten

Verpackungseinheit	10 STK
GTIN	 4 046356 507752
GTIN	4046356507752
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	25,000 g
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	28,170 g
Zolltarifnummer	85366990
Herkunftsland	Deutschland
Verkaufsschlüssel	G1 - Relais