


## Solid-State-Relaismodul - PLC-OSC- 24DC/ 24DC/ 3RW - 2980610


Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation. Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads.  
(<http://phoenixcontact.de/download>)



PLC-INTERFACE für Bahnanwendungen, bestehend aus Grundklemme mit Schraubanschluss und integriertem Miniatur-Solid-State-Relais, Bereich:  $0,7 \times U_N$  bis  $1,25 \times U_N$ , Temperaturbereich:  $-25\text{ °C}$  bis  $+70\text{ °C}$ , 1 Schließer, Eingang: 24 V DC, Ausgang: 3-33 V DC/3 A

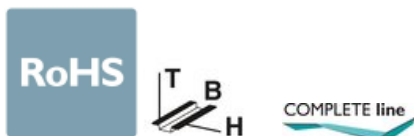

### Kaufmännische Daten

Verpackungseinheit	10 STK
GTIN	 4 046356 094542
GTIN	4046356094542
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	32,970 g
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	34,810 g
Zolltarifnummer	85364190
Herkunftsland	Deutschland
Verkaufsschlüssel	G1 - Relais
Hinweis	Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme)