

TREE 4TX Metall - Unmanaged Switch - 4 Ports

4 port unmanaged switch
(UL-Listed)

Anschlussleitungen finden Sie im Onlineshop unter "Anschlusstechnik".

Link zum Produkt

Abbildungen

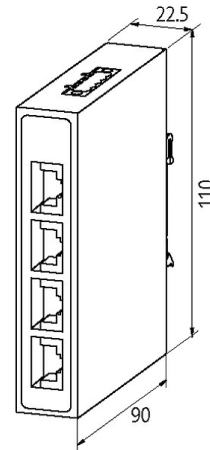


Abbildung stellvertretend



Technische Daten

Betriebsspannung	2x 9...48 V DC, redundancy
Übertragungsrate	10/100 Mbit/s full duplex
Betriebsarten	Autocrossing Autonegotiation

Allgemeine Daten

Befestigungsart	schnappbar auf Tragschiene TH35 (EN 60715)
Temperaturbereich	-10...+70 °C (Lagertemperatur -40...+85 °C)
Gehäuse	Metall schwarz
Schutzart	IP50
Abmessungen HxBxT	110x22.5x89.6 mm

Anschlüsse

Feldbus	4x RJ45
Versorgung	Federkraftsteckklemme: 0.2...2.5 mm ²

Switch Management

Protokolle	nein
Port Mirroring	nein
VLAN (QoS) IEEE 802.p	ja
Alarmkontakt	nein
Fernwartung	nein
Webserver	nein
Switch Form	Unmanaged Switch

Diagnose

Kommunikationsstatus	per LED
----------------------	---------

Überwachung - keine Spannung ja

Kaufmännische Daten

EAN	4048879439497
eClass	19170106
Ursprungsland	TW
Verpackungseinheit	1.000
Zolltarifnummer	85176200