


Switch niezarządzalny Tree 4TX Metal

4-portowy switch niezarządzalny
(UL-Listed)

Konektory znajdują się w zakładce "Technika podłączenia".

Link do produktu

Ilustracje

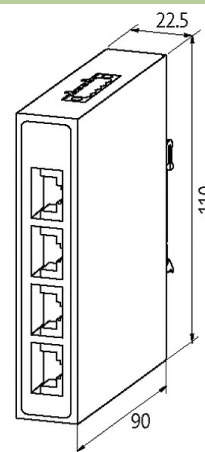

Ilustracja zastępcza



Dane techniczne

Napięcie robocze	2x 9...48 V DC, redundancy
Szybkość transmisji	10/100 Mbit/s full duplex
Tryby pracy	Autocrossing Autonegotiation

Dane ogólne

Typ montażu	Zatrask na szynie DIN TH35 (EN 60715)
Zakres temperatur	-10...+70 °C (temp. składowania -40...+85 °C)
Obudowa	Metal czarny
Stopień ochrony	IP50
Wymiary (wys. x szer. x gł.)	110x22.5x89.6 mm

Przylączy

Magistrala sieciowa	4x RJ45
Zasilanie	Zacisk wtykowy sprężynowy: 0.2...2.5 mm ²

Switch Management

Protokoły	nie
Port Mirroring	nie
VLAN (QoS) IEEE 802.p	tak
Styk sygnalizacyjny	nie
Zdalna obsługa	nie
Websserver	nie
Switch Form	Unmanaged Switch

Diagnostyka

Stan komunikacyjny	przez LED
--------------------	-----------

Monitorowanie - bez napięcia tak

Dane handlowe

EAN	4048879439497
eClass	19170106
Jednostka pakowania	1.000
Kod taryfy celnej	85176200
Kraj pochodzenia	TW