Ethernet CAT6A
Męski prosty – męski prosty
RJ45 – RJ45, 8-piny
ekranowany
z opaską kodującą
Inne długości kabli są dostarczane na życzenie.
Materiał obudowy jest wykonany z tworzywa sztucznego i posiada dobrą odporność chemiczną i na oleje.
W przypadku stosowania agresywnych mediów należy sprawdzić odporność materiałów w zależności od aplikacji.
Bliższe szczegóły na życzenie.

Link do produktu

Ilustracje

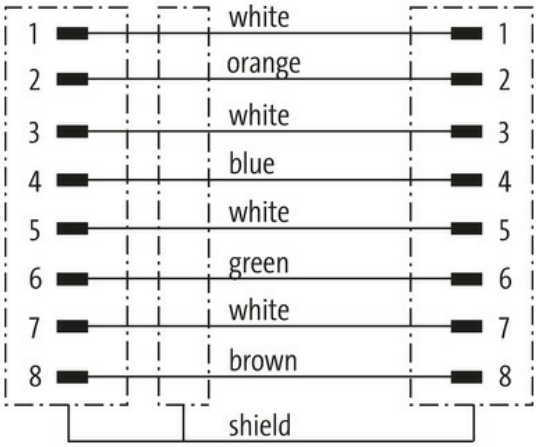

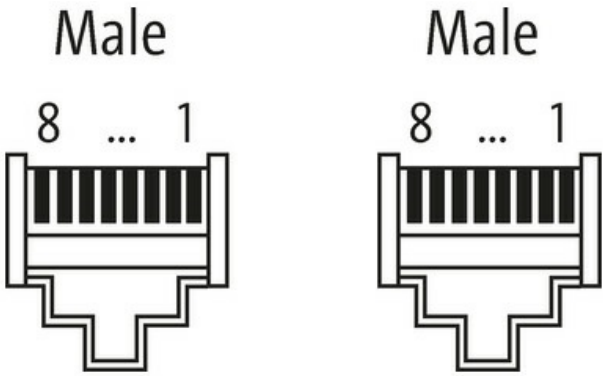

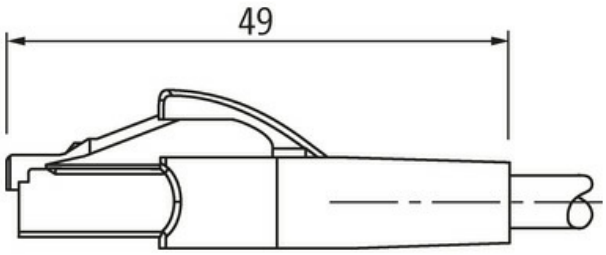

Ilustracja zastępcza

* Tylko dla produktów z dopuszczeniem UL/CSA

Typ	
Typ	74712

Dane techniczne	
Napięcie robocze	max. 60 V DC
Napięcie robocze (tylko UL)	25 V DC
Znamionowy pik napięciowy	1.0 kV
Prąd roboczy na styk	max. 1.76 A (UL: 1.0 A)

Informacje zawarte w niniejszej karcie charakterystyki zostały opracowane z największą starannością.
Odpowiedzialność co do poprawności, kompletności i aktualności jest ograniczona do rażącego przewinienia. Stan: 03/22

Parametry transmisji	CAT6A
Grupa materiałów izolacyjnych	IEC 60664-1, category I
Blokowanie slotów	Blokada zatrzaskowa
Stopień ochrony	IP20
Materiał	PUR
Blokada materiału	PA
odpowiedni do peszli (Ø wewnętrzna)	bez
Dane ogólne	
Typ montażu	włożone
Stopień zanieczyszczenia	3
Zakres temperatur	-25...+85 °C, w zależności od podłączonej linii
Kabli	
Ilość/przekrój żył	4× 2× AWG27/7
Izolacja żyły	FRNC (bia, nie, bia, pom, bia, zie, bia, brą)
Średnica zewnętrzna	6.0 mm ±5%
Numer kabla	378
Materiał (skrętka)	Przewód Cu, czysty
Ekranowanie	tak
Kolor (osłona)	żółty
Kolor izolacji	żółty
Zakres temperatur (stały)	-20...+60 °C
Zakres temperatur (ruchomy)	0...+50 °C
Promień gięcia (w ruchu)	5× Ø-zewn.
Materiał (płaszcz)	FRNC
Dane handlowe	
EAN	4048879608213
eClass	27061801
Jednostka pakowania	2.000
Kod taryfy celnej	85444210
Kraj pochodzenia	HU

Informacje zawarte w niniejszej karcie charakterystyki zostały opracowane z największą starannością.
Odpowiedzialność co do poprawności, kompletności i aktualności jest ograniczona do rażącego przewinienia. Stan: 03/22