
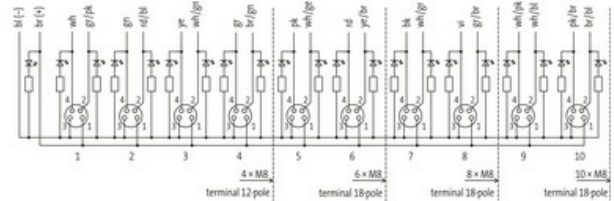



**Exact8, 8xM8, 4-pol., Ltg.fest**

5.0m PUR 16x0,34+2x0,75 NPN-LED's

[Link zum Produkt](#)**Abbildungen**

M8-Females 4-pole



for 2 signals per port

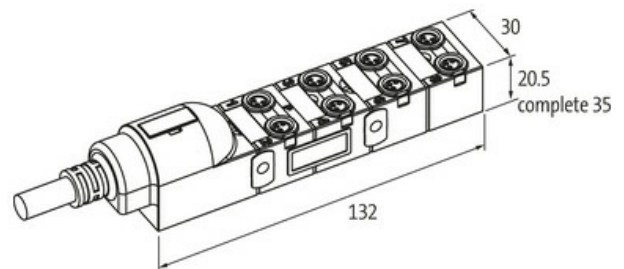


Abbildung stellvertretend

**Bauform**

Bauform 88111

**Technische Daten**

Betriebsspannung	24 V DC
Betriebsstrom je Kontakt	max. 2 A
Verriegelung der Steckplätze	Schraubgewinde (M8x1 mm)
Schutzart	IP65/IP67
Gehäuse	Kunststoff, schwer entflammbar
Signale pro Steckplatz	2
Summenstrom	max. 8 A

**Allgemeine Daten**

Temperaturbereich -20...+80 °C, abhängig von angeschlossener Leitung

**Leitungen**

Adernzahl/-querschnitt	16x 0.34 + 2x 0.75 mm <sup>2</sup>
Schleppkettenwerte	5 Mio.

Außen-Ø	10.4 mm ±5%
Kabelnummer	396
Mantelfarbe	grau
Temperaturbereich (fest)	-40...+80 °C
Temperaturbereich (bewegt)	-5...+60 °C
Biegeradius (fest)	5x Außen-Ø
Biegeradius (bewegt)	10x Außen-Ø
Material (Mantel)	PUR (UL/CSA)

**Kontaktbelegung**

PIN 1	(+)
PIN 2	(NC)/(S2)
PIN 3	(-)
PIN 4	(NO)/(S1)
LED-Anzeige Kontaktbelegung	LED (grün): Power / LED (gelb): (S1) / LED (weiß): Signal (S2)

**Kaufmännische Daten**

EAN	4048879054409
eClass	27143423
Ursprungsland	DE
Verpackungseinheit	1.000
Zolltarifnummer	85444290