

Obudowa złącza Modlink Heavy, IP65, pojedyncze zamknięcie

A10

Obudowa montażowa


Pojedyncza dźwignia zamykająca

IP65

Dane techniczne gwarantowane jedynie dla komponentów Murrelektronik.

[Link do produktu](#)

Ilustracje

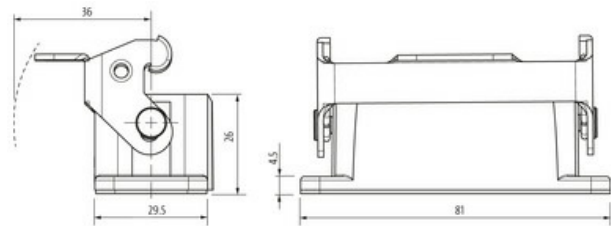

Ilustracja zastępcza

Dane techniczne

Cykle łączeniowe	min. 500
Blokowanie slotów	Pojedyncza dźwignia zamykająca
Ochrona (osłona)	IP65 podłączony i zablokowany (EN 60529)

Dane ogólne

Materiał (uszczelka)	NBR
Zakres temperatur	-40...+100 °C
Materiał (obudowa)	Aluminiowy odlew ciśnieniowy
Typ obudowy	Obudowa montażowa
Rozmiar	A10
Blokada materiału	Stal (galwanizowana)
Kategoria klimatyczna	40/100/21 (EN 60068-1)
Materiał (powierzchnia obudowy)	malowany proszkowo
Wymiary (wys. × szer. × gł.)	26×29.5×81 mm

Dane handlowe

EAN	4048879643030
eClass	27143424
Jednostka pakowania	1.000
Kod taryfy celnej	85389099
Kraj pochodzenia	CZ