

## Wtyczka M12 męska 0° 5-polowa 0,14-1,5mm<sup>2</sup>, 4-8mm zaciski śrubowe

AIDA conform

Męski prosty

M12, 5-piny

Zaciski śrubowe

Zakres mocowania (Ø kabla): 4...8 mm

Materiał obudowy jest wykonany z tworzywa sztucznego i posiada dobrą odporność chemiczną i na oleje.

W przypadku stosowania agresywnych mediów należy sprawdzić odporność materiałów w zależności od aplikacji.




Bliższe szczegóły na życzenie.

### [Link do produktu](#)

#### Ilustracje



## Male

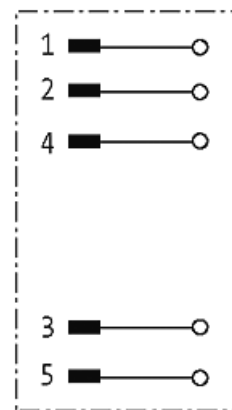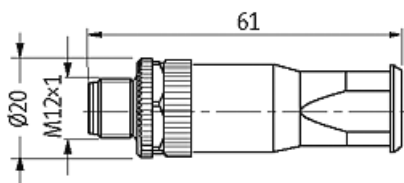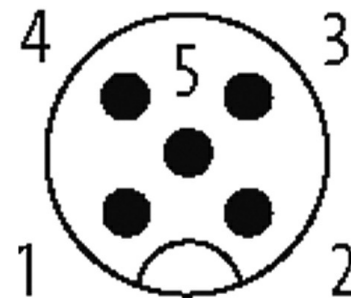

Ilustracja zastępcza

Typ	
Typ	12731
Dane techniczne	
Napięcie robocze	max. 60 V AC/DC
Prąd roboczy na styk	max. 4 A
Grupa materiałów izolacyjnych	IEC 60664-1, category III
Kodowanie	Kodowanie A
Zakres mocowania (Ø kabla)	4...8 mm
Blokowanie slotów	Gwint śrubowy (M12x1 mm) zalecany moment dokręcania 0.6 Nm, samohamowny
Stopień ochrony	IP67 włożone i zamocowane (EN 60529)

Materiał PA

**Dane ogólne**

Stopień zanieczyszczenia 3

Zakres temperatur -30...+85 °C

**Dane handlowe**

EAN 4048879642125

eClass 27279221

Jednostka pakowania 1

Kod taryfy celnej 85366990

Kraj pochodzenia CZ