

MST Einphasen Steuer- und Trenntransformator

P:3000VA IN:400VAC OUT:230VAC

Einphasen- Sicherheitstransformator
3000 VA
Isolationsklasse T 40/B
Motorschutzschalter

[Link zum Produkt](#)

Abbildungen

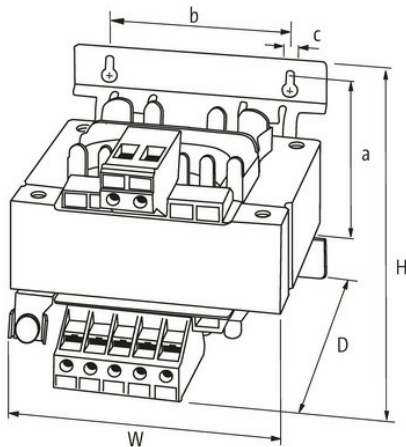
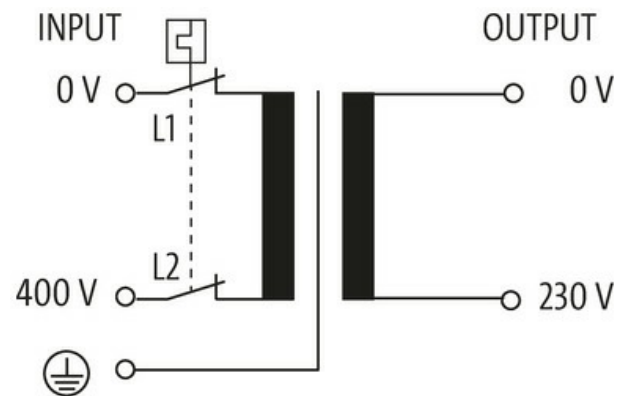


Abbildung stellvertretend

Allgemeine Daten

Normen	EN 61558-1, EN 61558-2-4, EN 62041 category 0
Befestigungsart	Langlochbefestigung
Temperaturbereich	-20...+40 °C (Lagertemperatur -40...+80 °C)
Prüf-Isolationsspannung	4.6 kV
Bohrung Ø	10×18 mm
Befestigungsmaße a×b×c	125.7×150×10 mm
Abmessungen H×B×T	190×195×275 mm

Ausgang

Ausgangsspannung	230 V AC
Ausgangsleistung	3000 VA

Eingang

Eingangsspannung	400 V AC
Einschaltstrom	109 A (400 V AC)
Kurzschlussstrom	303 A (400 V AC)
Eingangsstrom	8.1 A (400 V AC)
Frequenz	50...60 Hz

Kaufmännische Daten

EAN	4048879330626
eClass	27031202
Ursprungsland	CZ
Verpackungseinheit	1.000
Zolltarifnummer	85043200