
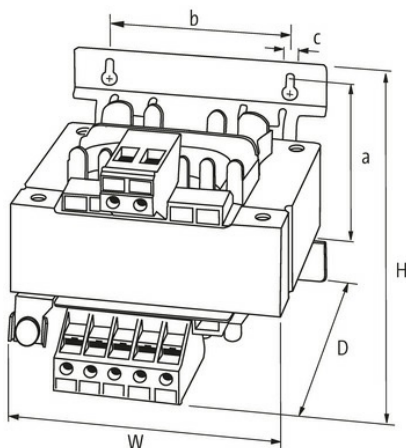


MST 3000-400/230 with CB Kalkulation

Jednofazowy transformator bezpieczeństwa
3000 VA
Klasa izolacji T 40/B
Wyłącznik ochronny silnika

[Link do produktu](#)

Ilustracje

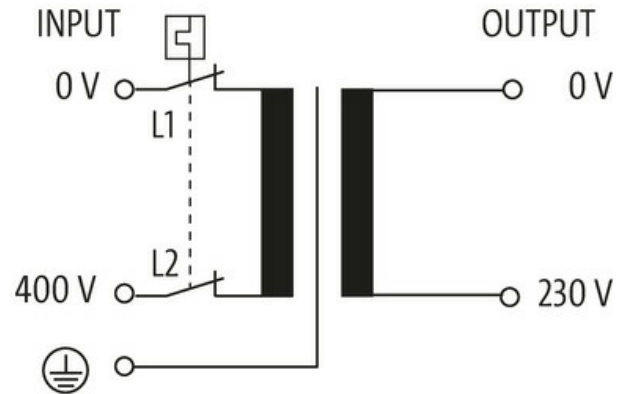

Ilustracja zastępcza

Dane ogólne

Normy	EN 61558-1, EN 61558-2-4, EN 62041 category 0
Typ montażu	Montaż na podłużnym otworze
Zakres temperatur	-20...+40 °C (temp. składowania -40...+80 °C)
Napięcie probiercze izolacji	4.6 kV
Otwór Ø	10×18 mm
Wymiary montażowe a×b×c	125.7×150×10 mm
Wymiary (wys. × szer. × gł.)	190×195×275 mm

Wyjście

Napięcie wyjściowe	230 V AC
Moc wyjściowa	3000 VA

Wejście

Napięcie wejściowe	400 V AC
--------------------	----------

Informacje zawarte w niniejszej karcie charakterystyki zostały opracowane z największą starannością. Odpowiedzialność co do poprawności, kompletności i aktualności jest ograniczona do rażącego przewinienia. Stan: 03/22

Prąd włączeniowy	109 A (400 V AC)
Prąd zwarciov	303 A (400 V AC)
Prąd wejściowe	8.1 A (400 V AC)
Częstotliwość	50...60 Hz

Dane handlowe

EAN	4048879330626
eClass	27031202
Jednostka pakowania	1.000
Kod taryfy celnej	85043200
Kraj pochodzenia	CZ