

Cube20S Safety Eingangsmodul

F DI4/2 DC24V

Cube20S FDI4/2
Erweiterungsmodul
PROFIBUS
PROFINET

[Link zum Produkt](#)

Abbildungen

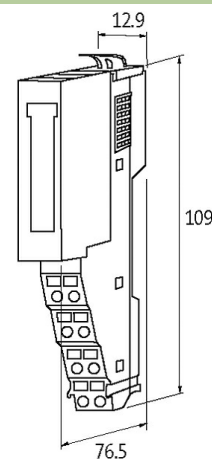


Abbildung stellvertretend



Allgemeine Daten

Befestigungsart	schnappbar auf Tragschiene (EN 60715)
Temperaturbereich	0...+60 °C (Lagertemperatur -20...+70 °C)
Schutzart	IP20
Anschlussart	Federkraftsteckklammern: max. 1.5 mm ² (AWG 16)
Abmessungen H×B×T	109×12.9×76.5 mm

Eingang

Sensorversorgung US	24 V DC (EN 61131-2), max. 500 mA pro Modul
Typ	PNP (EN 61131-2)
Galvanische Trennung	500 V DC zwischen Eingängen und interner Kommunikation
EingangsfILTER	3 ms

Interne Kommunikation

Stromaufnahme	max. 95 mA
Versorgung Modul	über Systemverbindung

Diagnose

Kommunikationsstatus	per LED
Diagnose per LED	pro Modul und Kanal
Diagnose per BUS	pro Modul und Kanal
Kurzschluss und Überlast	ja

Kaufmännische Daten

EAN	4048879424073
-----	---------------

eClass 27242604

Ursprungsland DE

Verpackungseinheit 1.000

Zolltarifnummer 85389099