


MET Single phase control and isolation transformer

P: 1000VA IN: 200/440VAC

Jednofazowy transformator sterujący i separacyjny
1000 VA
Klasa izolacji T 60/B

Link do produktu

Ilustracje

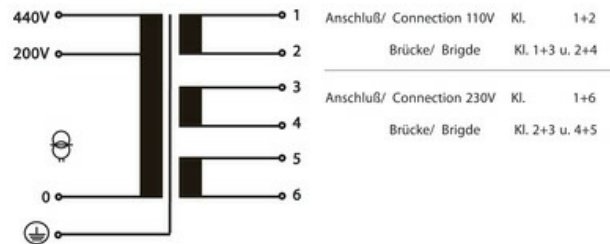

Ilustracja zastępcza



Dane ogólne

Normy	EN 61558-1, EN 61558-2-4, EN 62041 category 0
Typ montażu	Montaż na otworze w kształcie dziurki do klucza
Zakres temperatur	-20...+60 °C, brak kondensacji
Napięcie probiercze izolacji	4 kV (prim./sec.)
Otwór Ø	7x15 mm
Wymiary montażowe a×b×c	112×135×7 mm

Informacje zawarte w niniejszej karcie charakterystyki zostały opracowane z największą starannością. Odpowiedzialność co do poprawności, kompletności i aktualności jest ograniczona do rażącego przewinienia. Stan: 03/22

Murrelektronik Sp. z o.o. | al. Roździeńskiego 188H | 40-203 Katowice | Tel.: +48 32 730 00 20 | Fax: +48 32 730 00 23 | shop@murrelektronik.pl | shop.murrelektronik.pl

Wymiary (wys. × szer. × gł.) 138×174×160 mm

Wyjście

Napięcie wyjściowe 110/230 V AC
Moc wyjściowa 1000 VA

Wejście

Napięcie wejściowe 200/440 V AC
Prąd włączeniowy 124 A (200 V AC); 54 A (440 V AC)
Prąd zwarciový 158 A (200 V AC); 63 A (440 V AC)
Prąd wejściowe 5.6 A (200 V AC); 2.55 A (440 V AC)
Częstotliwość 50...60 Hz

Dane handlowe

EAN 4048879073929
eClass 27031202
Jednostka pakowania 1.000
Kod taryfy celnej 85043180
Kraj pochodzenia CZ