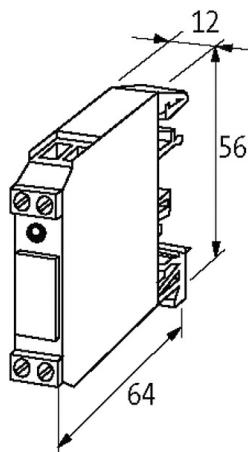
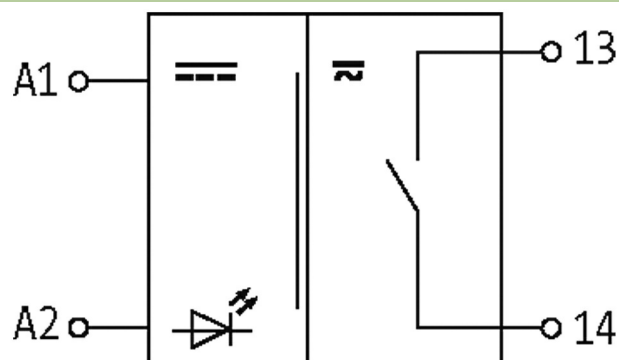


Przełącznik RMM 11/24DC, WE:24VDC - WY:250VAC/DC/5A

1N/O - 12mm zaciski śrubowe

1 przełącznik; 1 zestaw zwierny
5 A
24 V AC/DC
Zaciski śrubowe

[Link do produktu](#)**Ilustracje**

Ilustracja zastępcza

Dane ogólne

Typ montażu	Zatrząsk na szynie DIN TH35 lub G32 (EN 60715)
Zakres temperatur	-25...+60 °C (temp. składowania -40...+80 °C)
Napięcie probiercze izolacji	4.0 kV
Żywotność mech. /electr.	20 000 000 cykli przełączających / w zależności od obciążenia

Wyjście

Minimalne obciążenie prądowe	100 mA
Materiał styku	Ag Ni
Czas zadziałania/zwalniania/oporu	20/15/2 ms
Napięcie łączeniowe	max. 250 V AC/DC
Częstotliwość przełączania	50...60 Hz

Moc załączalna (zależna od napięcia)	max. 1250 VA/240 W
--------------------------------------	--------------------

Prąd przełączania na wyjście	max. 5 A
------------------------------	----------

Wejście

Napięcie zasilania - prąd	24 V DC (19.2...30 V DC) - 15 mA
---------------------------	----------------------------------

Wyświetlacz LED	Dioda LED (czerwona)
-----------------	----------------------

Kategoria użytkowa

AC-15	3 A (24/110/230 V AC)
-------	-----------------------

AC-1	5 A (24/110/230 V AC)
------	-----------------------

DC-13	1.5 A (24 V DC); 0.3 A (110 V DC); 0.15 A (230 V DC)
-------	--

Dane handlowe

EAN	4048879024822
-----	---------------

eClass	27371601
--------	----------

Jednostka pakowania	1.000
---------------------	-------

Kod taryfy celnej	85364900
-------------------	----------

Kraj pochodzenia	CZ
------------------	----