

RMI 11/24-230 VAC/DC Ausgangsrelais

IN: 24...230VAC/DC - OUT: 250 VAC/DC / 8 A

1 Relais; 1 Wechsler
8 A
24...230 V AC/DC
Schraubklemmen

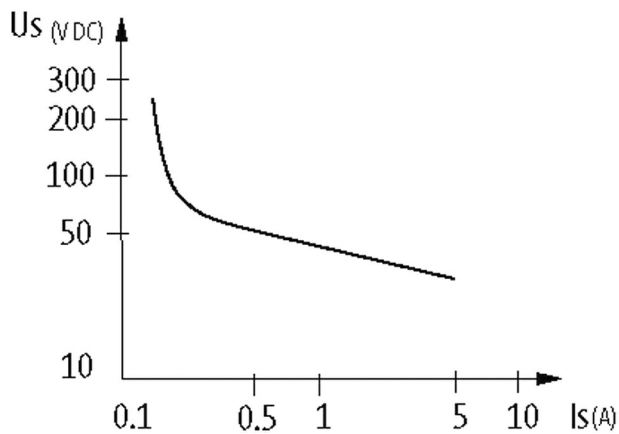
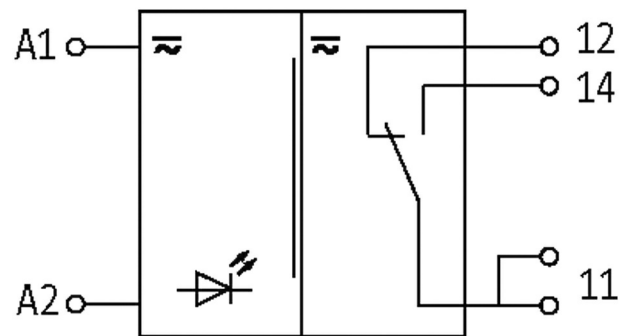
[Link zum Produkt](#)**Abbildungen**

Abbildung stellvertretend

Allgemeine Daten

Befestigungsart	schnappbar auf Tragschiene TH35 bzw. G32 (EN 60715)
Temperaturbereich	-25...+50 °C (Lagertemperatur -40...+80 °C)
Prüf-Isolationsspannung	6.0 kV
Lebensdauer mech./ elektr.	20 000 000 Schaltzyklen/lastabhängig

Ausgang

Mindestlaststrom	100 mA
Kontaktmaterial	Ag Ni
Ansprech-/Abfall-/Prellzeit	8/20/2 ms
Schaltspannung	max. 250 V AC/DC
Schaltfrequenz	max. 0.1 Hz (mit Last)
Schaltleistung (spannungsabhängig)	max. 2000 VA/240 W

Schaltstrom je Ausgang max. 8 A

Eingang

Anschlussspannung - Strom 24...230 V AC/DC (21.6...253 V AC/DC) - 7 mA; max. 30 mA

LED-Anzeige LED (rot)

Gebrauchskategorie

AC-15 3 A (24/110/230 V AC)

AC-1 8 A (24/110/230 V AC)

DC-13 1.1 A (24 V DC); 0.15 A (110 V DC)

Kaufmännische Daten

EAN 4048879027700

eClass 27371001

Ursprungsland CZ

Verpackungseinheit 1.000

Zolltarifnummer 85364900