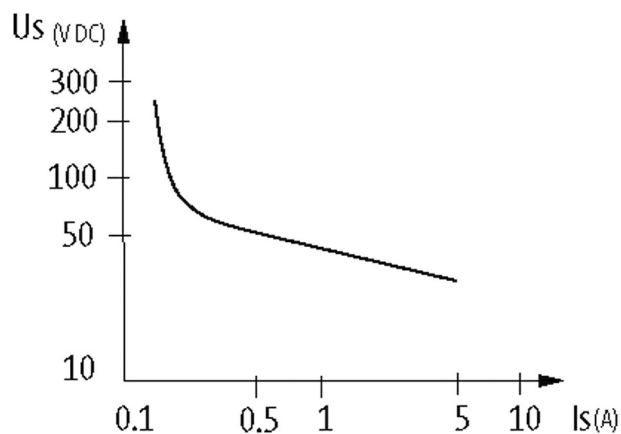
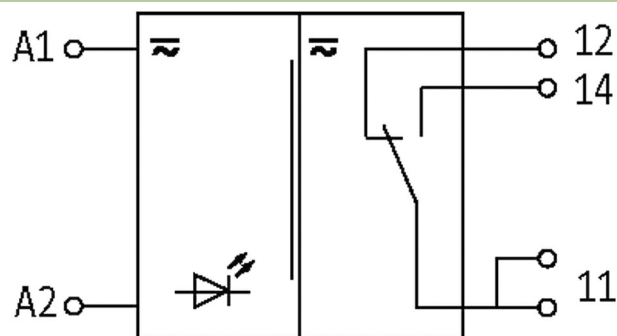


Moduł przekaźnika RMI 11/24-230 WE:24#230VAC/DC - WY:250VAC/DC/8A

1 styk - 17mm, zaciski śrubowe

1 przekaźnik; 1 zestaw przełączny
8 A
24...230 V AC/DC
Zaciski śrubowe

[Link do produktu](#)**Ilustracje**

Ilustracja zastępcza

Dane ogólne

Typ montażu	Zatrząsk na szynie DIN TH35 lub G32 (EN 60715)
Zakres temperatur	-25...+50 °C (temp. składowania -40...+80 °C)
Napięcie probiercze izolacji	6.0 kV
Żywotność mech. /electr.	20 000 000 cykli przełączających / w zależności od obciążenia

Wyjście

Minimalne obciążenie prądowe	100 mA
Materiał styku	Ag Ni
Czas zadziałania/zwalniania/oporu	8/20/2 ms
Napięcie łączeniowe	max. 250 V AC/DC
Częstotliwość przełączania	max. 0.1 Hz (z obciążeniem)
Moc załączalna (zależna od napięcia)	max. 2000 VA/240 W

Prąd przełączania na wyjście max. 8 A

Wejście

Napięcie zasilania - prąd 24...230 V AC/DC (21.6...253 V AC/DC) - 7 mA; max. 30 mA

Wyświetlacz LED Dioda LED (czerwona)

Kategoria użytkowa

AC-15 3 A (24/110/230 V AC)

AC-1 8 A (24/110/230 V AC)

DC-13 1.1 A (24 V DC); 0.15 A (110 V DC)

Dane handlowe

EAN 4048879027700

eClass 27371001

Jednostka pakowania 1.000

Kod taryfy celnej 85364900

Kraj pochodzenia CZ