

## Exact8, 6xM8, 3-pol., Grundmodul PNP-LED

ohne Anschlussleitung

6-fach, 3-polig


normale und seitliche Inline-Befestigung

Das Material der Gehäuse ist aus Kunststoff und hat eine gute Chemikalien- und Ölbeständigkeit.



Beim Einsatz aggressiver Medien ist die Materialbeständigkeit applikationsbezogen zu überprüfen. Nähere Details auf Anfrage.

### Link zum Produkt

#### Abbildungen

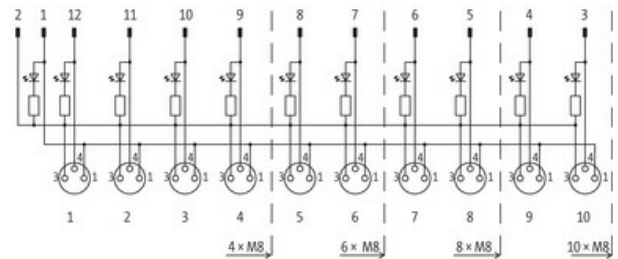

M8-Females 3-pole



for 1 signal per port

Abbildung stellvertretend



#### Technische Daten

Betriebsspannung	24 V DC
Betriebsstrom je Kontakt	max. 2 A
Schutzart	IP65/IP67
Summenstrom	max. 8 A

#### Allgemeine Daten

Temperaturbereich	-20...+70 °C, abhängig von angeschlossener Leitung
-------------------	--

#### Kontaktbelegung

PIN 1	(+)
PIN 3	(-)
PIN 4	(NO)/(S1)

Die in diesem Datenblatt enthaltenen Angaben wurden mit der größtmöglichen Sorgfalt erarbeitet.  
Für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität ist die Haftung auf grobes Verschulden begrenzt. Stand: 03/22

LED-Anzeige Kontaktbelegung

LED (grün): Power / LED (gelb): (S1)

**Kaufmännische Daten**

EAN	4048879055314
eClass	27279219
Ursprungsland	DE
Verpackungseinheit	1.000
Zolltarifnummer	85369010