

Wtyczka MQ12 męska, prosta, 3-polowa, 0.25..0.5mm², zaciski nożowe



Męski prosty
MQ12, 3-piny
Zaciski nożowe
Przekrój portu: 0.25...0.5 mm²

[Link do produktu](#)

Ilustracje



Male

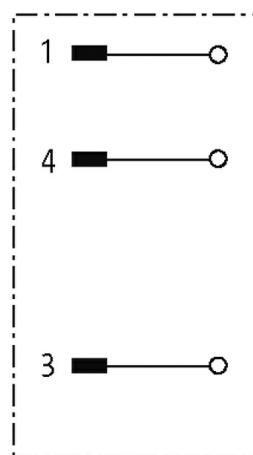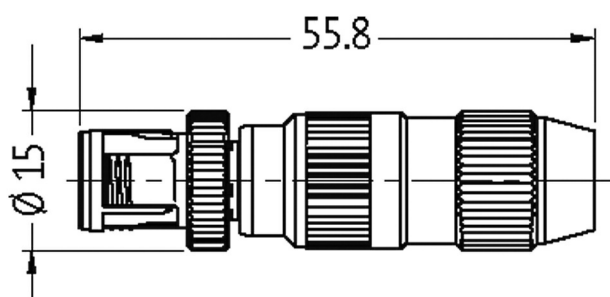

Ilustracja zastępcza

Typ	
Typ	12461
Dane techniczne	
Napięcie robocze	max. 32 V AC/DC
Znamionowy pik napięciowy	0.8 kV
Prąd roboczy na styk	max. 4 A
Grupa materiałów izolacyjnych	IEC 60664-1, category II
Przekrój złącza	0.25...0.5 mm ² (średnica pojedynczego drutu min. 0.1 mm)
Zakres mocowania (Ø kabla)	4...5.1 mm
Izolacja żyły	PVC, PP, TPE
Średnica zewnętrzna żył	1.2...1.6 mm
Stopień ochrony	IP67 włożone i zamocowane (EN 60529)

Dane ogólne

Zakres temperatur -25...+85 °C

Dane handlowe

EAN 4048879106672

eClass 27279218

Jednostka pakowania 1

Kod taryfy celnej 85366990

Kraj pochodzenia DE