

Moduł interfejsu Modlink MSVD

2 x gniazdo zasilania NEMA5-20/125VAC/20A


USA (2x NEMA 5-20)

Zaciski śrubowe

Każde gniazdo może być obciążane prądem 20 A, całkowite obciążenie obu gniazd musi być jednak mniejsze niż 30 A.

[Link do produktu](#)

Ilustracje

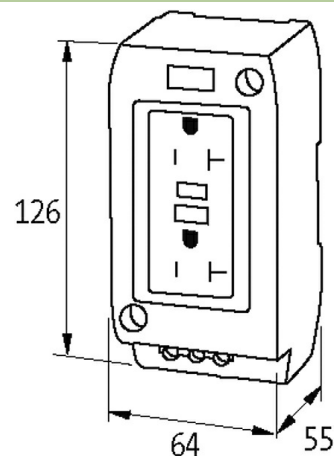

Ilustracja zastępcza



Dane techniczne

Napięcie robocze	125 V AC
Prąd roboczy	max. 20 A

Dane ogólne

Typ montażu	Zatrząsk na szynie DIN (EN 60715)
Typ połączenia	Zaciski śrubowe: max. 6 mm ²
Wymiary (wys. × szer. × gł.)	126×64×55 mm

Dane handlowe

EAN	4048879041362
eClass	27189217
Jednostka pakowania	1.000
Kod taryfy celnej	85366990
Kraj pochodzenia	CZ