

Haube mit Ltg. für Vert.M12, 4-fach 5pol.

mit Pot-Tr. 25m PUR/PVC 5x0,75+8x0,34

für Verteiler 4-fach, 5-polig

PUR/PVC


potenzialgetrennt

Abweichende Leitungslängen auf Anfrage lieferbar.


Das Material der Gehäuse ist aus Kunststoff und hat eine gute Chemikalien- und Ölbeständigkeit.

Beim Einsatz aggressiver Medien ist die Materialbeständigkeit applikationsbezogen zu überprüfen. Nähere Details auf Anfrage.


25.0 m

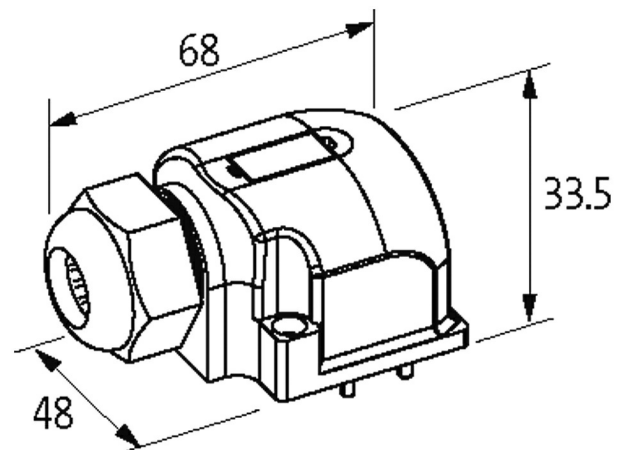[Link zum Produkt](#)**Abbildungen**

M12-Females 5-pole



Exact12

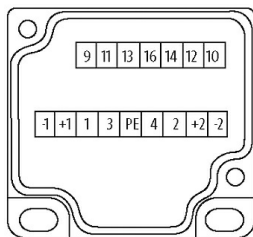

for 2 signals per port

Abbildung stellvertretend

Technische Daten

Gehäuse	Kunststoff, schwer entflammbar
Summenstrom	max. 8 A

Allgemeine Daten

Temperaturbereich	-20...+80 °C, abhängig von angeschlossener Leitung
-------------------	--

Leitungen

Kabelnummer	374
-------------	-----

Adernzahl/-querschnitt	8x 0.34 + 5x 0.75 mm ²
Aderisolation	PVC
Schleppkettenwerte	1.5 Mio.
Mantelfarbe	grau
Material (Mantel)	PUR/PVC
Außen-Ø	9.2 mm ±5%
Biegeradius (fest)	10x Außen-Ø
Biegeradius (bewegt)	12x Außen-Ø
Temperaturbereich (fest)	-30...+80 °C
Temperaturbereich (bewegt)	-30...+80 °C
Farbe (Mantel)	grau

Kaufmännische Daten

EAN	4048879055383
eClass	27143423
Ursprungsland	CZ
Verpackungseinheit	1
Zolltarifnummer	85444290